

SP18

Luz de advertencia vehicular tricolor de 18 LED



FUNCIONES

- Modelo en luz tricolor.
- Amplia salida de luz aprobada según SAE J845 Clase 1 (100 grados).
- Ajuste rápido del "Modo EF constante" para un control de color independiente Intermitente.
- Capacidad programable rápida y fácil a través del programador o PC.
- Funcionamiento de destello secuencial de 8 fases disponible para aplicaciones versátiles.
- Protección contra polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.

CARACTERÍSTICAS

Cumplimiento: SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13
CISRP25 Clase 3, IPX7, ECE R10*

*La certificación se aplicará previa solicitud.

Elementos LED: 18 piezas LED de alta potencia

No. de Patrones de Advertencia: 28

Voltaje de funcionamiento: 12VCD

Corriente media: 0,45 A @12VCD

Corriente máxima: 0,9 A @12VCD

Potencia media: 5,4 W

Potencia máxima: 10,8 W

Cables: Negro - GND (20AWG)
Rojo - Modo de advertencia 1 (20AWG)
Blanco - Modo de advertencia 2 (20AWG)
Verde - Modo de advertencia 3 (20AWG)
Amarillo - Patrón de destello y sincronización (20AWG)

Longitud de los cables: 25 cm

Clasificación del fusible: 2A

Sincronización: hasta 20 unidades


Color de LED Disponibles para serie de luces:
rojo, azul, ámbar, verde, blanco

Color de la lente: Claro

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +75 °C

Temperatura de trabajo: -40 °C a +65 °C

DIMENSIONES

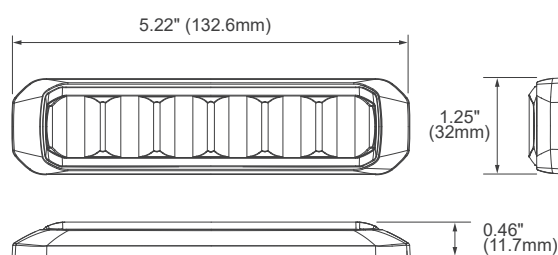

PATRÓN DE DESTELLO

PD: Patrones de destello

PD#	Patrones de destello			
1	Doble	[2Hz]	15	Cuádruple simple
2	Sencillo	[2Hz]	16	Uno solo H/L
3	Triple	[2Hz]	17	Simple-Triple-Quíntuple
4	Cuádruple	[2Hz]	18	Luz de escena estable
5	Aleatorio		19	Crucero
6	EF constante*		20	Barrido TA único
7	Sencillo	[SAE/CA13]	21	Sencillo-Sencillo
8	Doble	[SAE]	22	Doble-Doble
9	Triple	[SAE]	23	Triple-Triple Medio
10	Cuádruple	[SAE]	24	Triple-Triple Rápido
11	Quíntuple	[SAE]	25	Quinto-Triple
12	Mega		26	Destello 7-1
13	Giga		27	Cuádruple Sencillo
14	Ultra	[SAE]	28	Quíntuple-Quíntuple

Patrones de destello del # 21 ~ 28 siempre funcionará en doble color.

* Para usar con un controlador de patrones de destello externo.

N.º DE PARTE

- **SP18-2140x-000** (brida negra)
- **SP18-2141x-000** (brida blanca)

Reemplace x para un solo color:

- 1 = Rojo / Azul / Ámbar
- 2 = Rojo / Azul / Blanco
- 3 = Rojo / Verde / Ámbar
- 4 = Rojo / Verde / Blanco
- 5 = Rojo / Ámbar / Blanco
- 6 = Azul / Ámbar / Blanco
- 7 = Ámbar / Verde / Blanco

ACCESORIOS

99-SP18M00-000
(Brida, Negro)



99-SP18M01-000
(Brida, Blanco)



99-SP18M02-000
(Brida, Cromado)



99-SP18M07-000
(Brida, Encubierto)



99-SP18X00-000
(Cinta adhesiva de doble cara)



99-SP18M03-000
Cabezal único de soporte en L



99-SP18M04-000
Soporte para techo en interior



99-SP18M05-000
Soporte de montaje para placa en automovil



99-SP18M06-000
Soporte giratorio



SP007-00030-000
(Programador)

