

Manual de luz auxiliar vehicular de 3 LED SP3


Montaje en superficie

A + VCD (fusible @ 1A):**ROJO**

Al chasis -Tierra:**NEGRO**

Para sincronización:**AMARILLO**

Conecte los cables **AMARILLOS** de todas las luces auxiliares para sincronizarlas. (todas las luces auxiliares deben configurarse con el mismo patrón de destello)

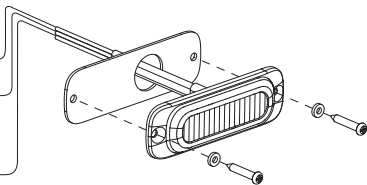

Para destellos simultáneos o alternos:

1. Aplique +VCD a los cables **ROJO** y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al modo de Agrupación; La luz de advertencia mostrará destellos cortos (simples o dobles):
 - Parpadeo único = Grupo1
 - Parpadeo doble = Grupo2
2. Retire el cable **AMARILLO** de +VCD y aplíquelo momentáneamente a +VCD para cambiar de grupo:
 - Las luces de advertencia del mismo grupo parpadean juntas.
 - Las luces de advertencia del Grupo 1 se alternan con las luces de advertencia del Grupo 2.

Para patrón de destello, aplique momentáneamente +VCD al cable **AMARILLO**:

- una vez para el siguiente patrón
- rápidamente tres veces para restablecer a Patrón de destello #1. (consulte la tabla de patrones de destello)

NOTA: Es posible que esta unidad no esté configurada de fábrica en el Patrón de destello 1

PD#1	Patrones de destello		
1	Aleatorio	7	Cuadruple
2	Continuo	8	Quintuple
3	Sencillo	9	8 Destellos
4	Mega	10	Sencillo - Cuadruple
5	Doble	11	Sencillo H/L
6	Triple	12	Sencillo -Triple-Quintuple