



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Punto de Acceso

Marca: mimosa

Modelo: A5c

Características eléctricas nominales

Entrada: 48-56 Vcc 1.2 A ó 60 W


Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

Solo se debe utilizar cable Ethernet FTP CAT 6 blindado y clasificado para exteriores con todos los productos Mimosa. Asegúrese de que el RJ45 sea blindado y que el blindaje del cable haga contacto con la cubierta metálica del conector RJ45 . Mimosa no garantizará ningún producto que se haya instalado sin el uso de un cable Ethernet CAT 6 blindado y / o una conexión a tierra adecuada de igual manera **“no se hace responsable de una instalación sin la previa revisión o bajo supervisión de personal capacitado en productos altamente especializados”**.

Siga estos pasos para montar y conectar a tierra el A5c.

1. Opción A: Inserte las abrazaderas de montaje en poste incluidas a través de las 2 ranuras de montaje, fíjelas a su poste de montaje y apriete con un destornillador de punta plana.

Opción B: Para antenas con soportes compatibles de montaje rápido Mimosa A5c, retire la placa de montaje, deslícela sobre el soporte de la antena y apriete.



2. Tierra: Utilice un cable de tierra de 10 AWG (5,26 mm²) como mínimo con un conector de terminal de anillo. El cable no debe tener más de 1 metro de longitud. El tornillo de tierra proporcionado es M5 x 6 mm.




3. Con cables de puente de conector tipo N, conecte la antena a los conectores A5c etiquetados como 1/2/3/4. Conecte las polarizaciones en una secuencia alterna (por ejemplo, 1-V, 2-H, 3-V, 4-H).




4. Selle correctamente los cuatro conectores N con la cinta de masilla incluida. Envuelva en dirección ascendente.



5. Use solamente blindado CAT 6 de cableado ($0,2 \text{ mm}^2 / 24 \text{ AWG}$ o más grandes) y sellar el sistema con el IP67 glándula como se muestra:



6. Conecte el otro extremo del cable coaxial a una antena 4x4 para obtener mejores resultados. Conecte los puertos 1 y 3 a la misma polarización y conecte los puertos 2 y 4 a la otra polarización.

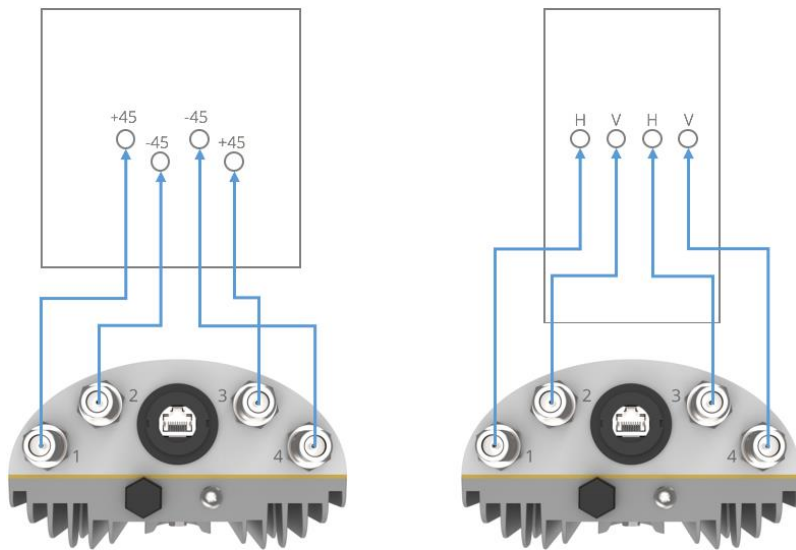

Para más información consulta: <http://ap.help.mimosa.co/ap-install-a5c>

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

*** Cuando Aplique *** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario
Advertencias para productos peligrosos