

Modelo METEORO

BARRA DE LUCES DE BAJO PERFIL



CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante y de bajo perfil con potente cobertura de advertencia de 360°.
- Homologación SAE J845 Clase 1 y ECE R65 Clase 1.
- Luces callejeras, Luz de penetración, Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales y Sección central iluminada opcional.
- 2,3" (58.50 mm) de altura, 8,5" (215.00 mm) de ancho.
- Disponible en 42", 48", 54", 60" de largo.
- Disponible en domo rojo, azul, ámbar y claro, resistente a los rayos UV.
- Entrada multivoltaje 12-24 VCD con cumplimiento de EMC.
- Fácil mantenimiento y reemplazo de Módulos de luz.
- Base de aluminio extruido para una mejor rigidez y disipación del calor.
- 5 años de garantía

ESPECIFICACIONES

Cumplimiento: ECE R65 Clase I (TA1/TB1), SAE J845 Clase 1, CA Título 13, ECE R10, CISPR25. ECE R6/R7 (2a, R1-S1, Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales)

NOTA: las aprobaciones reales pueden variar; basado en la configuración real de la barra de luces.

Voltaje de funcionamiento: 12-24VCD

Funciones de cable:

Opción 1: Cable de 6 hilos (sin Luces callejeras, Luz de penetración, Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales, Sección central iluminada)

ROJO- +VCD (@14AWG)

NEGRO- GND (@14AWG)

4 Cables de función (@22AWG)

Opción 2: Cable de 10 hilos (Con Luces callejeras, Luz de penetración, Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales, Sección central iluminada)

ROJO- +VCD (@14AWG)

NEGRO- GND (@14AWG)

8 Cables de función (@22AWG)

Opción de color:

Color del LED (único): rojo, azul, ámbar, blanco, ámbar/rojo (Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales)


Color del lente: Claro, Rojo, Azul, Ámbar, Blanco semi opaco (Sección central iluminada)

Longitud del cable de la barra de luces: 3040 mm +/- 50 mm

LED: STT = Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales
ICS = Sección central iluminada

Luces de barra de luz	Cantidad LED
Luces esquinas	6
ICS	6
Luces medias (Cortas)*	3
Luces medias (Estandar)*	6
Callejeras	3
STT	6 (Ámbar)+6 (Rojo)
Luz de penetración	3

NOTA: El número máximo de luces intermedias estándar será de 12 unidades.

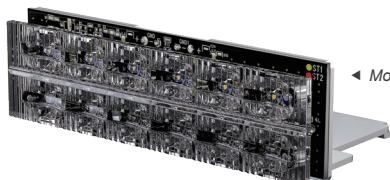

◀ Módulo de barra de luz

CONSUMO DE CORRIENTE

STT = Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales
ICS = Sección central iluminada

Luces de barra de luz	@12.8VCD		@25.6VCD	
	Corriente Max. (A)	Corriente Promedio (A)	Corriente Max. (A)	Corriente Promedio (A)
Luces esquinas	0.74 / Esquina	0.37 / Esquina	0.38 / Esquina	0.14 / Esquina
Luces centrales (cortas)	0.37 / Cada uno	0.18 / Cada uno	0.18 / Cada uno	0.09 / Cada uno
Luces centrales (Estandar)	0.78 / Cada uno	0.39 / Cada uno	0.39 / Cada uno	0.19 / Cada uno
ICS	0.33 / Cada uno	0.31 / Cada uno	0.19 / Cada uno	0.18 / Cada uno
Luces Callejeras	0.26 / Cada uno	0.24 / Cada uno	0.13 / Cada uno	0.12 / Cada uno
Luz de penetración	0.37 / Cada uno	0.35 / Cada uno	0.19 / Cada uno	0.18 / Cada uno
STT	0.34 / Cada uno	0.32 / Cada uno	0.17 / Cada uno	0.16 / Cada uno

NOTA: Calcule la corriente nominal total y la base de potencia en la configuración de su barra de luces.

POTENCIA

STT = Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales
ICS = Sección central iluminada

Luces de barra de luz	@12.8VCD		@25.6VCD	
	Potencia Max. (W)	Potencia Promedio (W)	Potencia Max. (W)	Potencia Promedio (W)
Luces esquinas	9.47 / Esquina	4.74 / Esquina	9.73 / Esquina	3.58 / Esquina
Luces centrales (cortas)	4.74 / Cada uno	2.30 / Cada uno	4.61 / Cada uno	2.30 / Cada uno
Luces centrales (Estandar)	9.98 / Cada uno	4.99 / Cada uno	9.98 / Cada uno	4.86 / Cada uno
ICS	4.22 / Cada uno	3.97 / Cada uno	4.86 / Cada uno	4.61 / Cada uno
Luces Callejeras	3.33 / Cada uno	3.07 / Cada uno	3.33 / Cada uno	3.07 / Cada uno
Luz de penetración	4.74 / Cada uno	4.48 / Cada uno	4.86 / Cada uno	4.61 / Cada uno
STT	4.35 / Cada uno	4.10 / Cada uno	4.35 / Cada uno	4.10 / Cada uno

STT = Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales
ICS = Sección central iluminada

CLASIFICACIÓN DE FUSIBLES SUGERIDA

Luces de barras de luz	@12.8VCD	@25.6VCD
Luces Callejeras	1.00A / Esquina	0.51A / Esquina
Luces centrales (cortas)	0.50A / Cada uno	0.24A / Cada uno
Luces centrales (Estandar)	1.05A / Cada uno	0.53A / Cada uno
ICS	0.45A / Cada uno	0.26A / Cada uno
Luces esquinas	0.35A / Cada uno	0.18A / Cada uno
Luz de penetración	0.50A / Cada uno	0.26A / Cada uno
STT	0.46A / Cada uno	0.23A / Cada uno

NOTA: Calcule la corriente nominal total y la base de potencia en la configuración de su barra de luces.

PATRONES DE DESTELLO


Patrón de Destello					
1	Doble [2Hz]	Todo	19	Lado-a-Lado	NA
2	Cuadruple [2Hz]	Todo	20	Rotativa1 (rápido)	NA
3	Sencillo [2Hz]	Todo	21	Rotativa2 (lento)	NA
4	Doble (Luces Esquinas) [2Hz]	Todo	22	Doble [2Hz]	Dividido
5	Cuadruple (Luces Esquinas) [2Hz]	Todo	23	Cuadruple [2Hz]	Dividido
6	Sencillo (Luces Esquinas) [2Hz]	Todo	24	Sencillo [2Hz]	Dividido
7	Aleatorio	Todo	25	Doble (Luces Esquinas) [2Hz]	Dividido
8	Sencillo	Todo	26	Cuadruple (Luces Esquinas) [2Hz]	Dividido
9	Doble	Todo	27	Sencillo (Luces Esquinas) [2Hz]	Dividido
10	Cuadruple	Todo	28	Aleatorio	Dividido
11	Quintuple	Todo	29	Sencillo	Dividido
12	Mega	Todo	30	Doble	Dividido
13	Ultra	Todo	31	Cuadruple	Dividido
14	Modo Crucero (Luces Esquinas)	Todo	32	Quintuple	Dividido
15	Modo Crucero	Todo	33	Mega	Dividido
16	Sencillo-Cuadruple	Todo	34	Ultra	Dividido
17	Sencillo H/L	Todo	35	Sencillo-Cuadruple	Dividido
18	Lado-a-Lado Sencillo	NA	36	Sencillo H/L	Dividido

NOTA: La aprobación real se basa en el modelo solicitado.


DIMENSIONES

Longitudes disponibles en barras de luces:


▼ 42"




▼ 48"




▼ 54"



▼ 60"




Ancho / alto:




DISEÑO

▼ 42"

Opciones para Sección central iluminada




Modelo estandar



▼ 48"

Opciones para Sección central iluminada

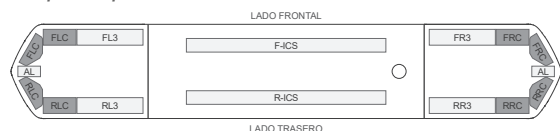


Modelo estandar




▼ 54"

Opciones para Sección central iluminada

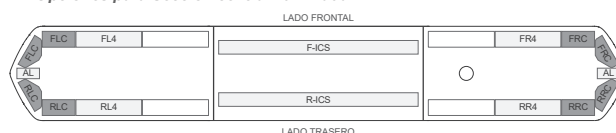


Modelo estandar

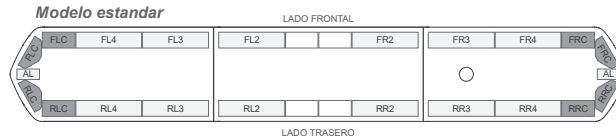


▼ 60"

Opciones para Sección central iluminada

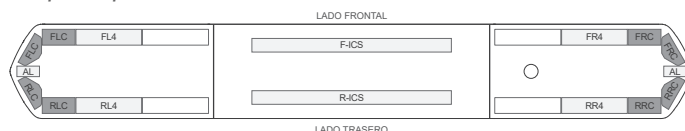

Modelo estandar

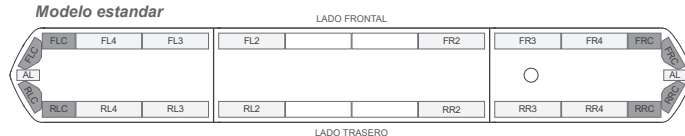

○-Salida de cable


NOTA 1 : Los modelos que se muestran arriba son diseños predeterminados. Para una configuración personalizada de luces, comuníquese con su representante de ventas.

NOTA 2 : Cada espacio para luces estándar se puede reemplazar por Luces de frenado, Luces traseras, Luces direccionales o DOS luces cortas (luces de penetración) o luces centrales.

OPCIONES DE MONTAJES Y ACCESORIOS


99-MTROM00-000

Soporte Estándar Tipo B





99-MTROM01-000

Soporte Estándar Tipo B




99-MTROM02-000

Soporte de montaje de goma de 35.00 mm



99-MTROM01-000

Soportes de montaje en superficie plana: para espacios estrechos



99-MTROM04-000

Soportes de montaje en superficie plana: para espacios anchos

