


epcom®

XMRCP4TRANS

V1.0	初版发行	PGM	2015.01.20
------	------	-----	------------



YL16-10

50 ± 10

300 ± 10

50 ± 10 (2X)

RS765-4航空母头
注塑黄色

34.7 ± 0.3




15 ± 3

3PIN“飞机头”公头 (SM-3Y)

100 ± 5



YL16-10

RS765-4

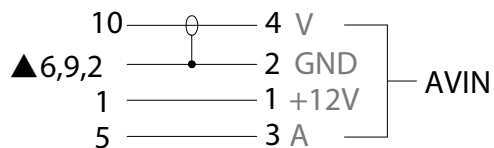


YL16-10

SM-3Y

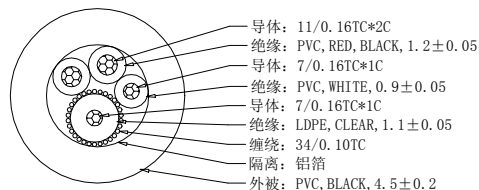

电线A

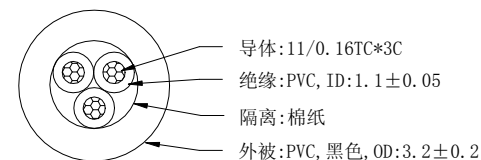

电线B

注:

- RS765-4 头的电缆A规格:
[24AWG*2C+26AWG*1C+(26AWG*1C+S)+AL]*1C, PVC, 黑色, OD: 4.5 ± 0.2mm;
接SM-3Y公头的电缆B规格:
[(24AWG*3)+棉纸]*1C, PVC, 黑色, OD: 3.2 ± 0.2mm.
- 标签用亚银箔标签, 外套透明热缩管;
- 线缆阻燃要求: 符合GB/T 19666-2005中5.1的试验要求.
- 线缆耐温要求: -40°C~105°C.

STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市锐明视讯技术有限公司			
PART NO(零件编号): 01.05.01.03.02.03.130		PART NAME(零件名称): 10PIN航空公头信号输出线-B	
PRODUCT NAME(产品名称): 通用		SPEC(规格型号): 一端为YL16-10航空公头, 另一端为4P航空母头+SM-3Y公头, L=300MM	
MATERIAL(材料): 线材		FINISH(表面处理):	
TOLERANCE(未注公差):		DESIGN BY(设计): PGM 2015.01.20	
范围 公差 范围 公差		APPROVED BY(审批):	
0-6mm	±0.05	ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)	
6-20mm	±0.10	SCALE(比例):	
20-50mm	±0.15	QUANTITY(数量): 1	
		SHEET 1 OF 1	