

BARRERAS VEHICULARES



LiftPRO[®]

Barreras Vehiculares

LiftPRO[®]
Plus

**MEJORADA
+ RÁPIDA Y
RESISTENTE**



La barrera más segura del mercado. Incluye un sistema de protección antiplastamiento que levantará el brazo en caso de tocar una persona o vehículo.




110 Vca
ALIMENTACIÓN

2
AÑOS
GARANTÍA

- El motor de la barrera incluye un tratamiento especial para utilizarse en condiciones de baja temperatura.
- Soporta receptor RF modelo FJCWLESS.
- Puede ser activada por medio de: botonera cableada (FJCTB), receptor RF (FJCWLESS) y controles remotos (FJCREMOTE) y cualquier otro sistema de control de acceso.
- Para cierre automático de la barrera puede adicionar el detector magnético FJCD621 y lazo magnético SYSLM4 o SYSLM6.
- Incluye taquetes metálicos para la instalación.

LiftPRO Plus	
Material	Acero galvanizado
Brazo	Aluminio
Velocidad	2.8/4 Segundos (varía según largo del brazo)
Largo de Brazo	5 m (recortable hasta 1 m)
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm
Color de la Unidad	Naranja / Gris
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000
Velocidad de Motor	30 RPM
Control Presurizado	Incluido
Luz de Tráfico	Incluido
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%
Control Inalámbrico	Hasta 80 m (opcional)

La Barrera Incluye: Brazo Iluminado de 5m, Botonera Cableada Mod. FJCTB y Base para Brazo

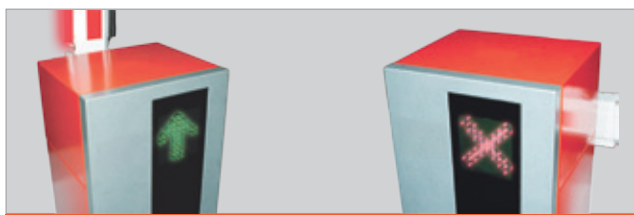

La serie **LiftPRO[®] Plus** cuenta con iluminación de **LEDs de alta potencia** y bajo consumo en **toda la barra de acceso**, señalización icónica para indicar si la barrera se encuentra **abierta o cerrada** y luces de referencia de color azul para percatarse de la presencia de la barrera en condiciones de poca luz.

LiftPROXP **US\$ 2,069.00**
Barrera vehicular (incluye brazo con LEDs para iluminación de 5 m derecha)

LiftPROXPL **US\$ 2,069.00**
Barrera vehicular (incluye brazo con LEDs para iluminación de 5 m izquierda)

ACCESORIO:
ARMPPLUS5X..... **US\$ 495.00**
Brazo recto de aluminio con LEDs para iluminación de 5 m

**MEJORADA
+ RÁPIDA Y
RESISTENTE**

Sencilla, de gran seguridad y excelente costo-beneficio

La serie **LiftPRO®** de barreras inteligentes incorporan un diseño innovador de tecnología y son fabricadas con la maquinaria más robusta y precisa para garantizar la satisfacción en calidad y durabilidad por varios años. Cuenta con un control presurizado de antiplastamiento que la cataloga como la barrera más segura del mercado, con 2 años de garantía.



- El motor de la barrera incluye un tratamiento especial para utilizarse en condiciones de baja temperatura.
- Soporta receptor RF modelo FJCWLESS.
- Puede ser activada por medio de botonera cableada (FJCTB), receptor RF (FJCWLESS) y controles remotos (FJCREMOTE) y cualquier otro sistema de control de acceso.
- Para cierre automático de la barrera puede adicionar el detector magnético FJCD621 y lazo magnético SYSLM4 o SYSLM6.
- Incluye taquetes metálicos para la instalación.



LiftPRO	
Material	Acero galvanizado
Brazo	Aluminio
Velocidad	2.8/4 segundos (varía según largo del brazo)
Largo de Brazo	5 m (recortable hasta 1 m)
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm
Color de la Unidad	Naranja / Gris
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000
Velocidad de Motor	30 RPM
Control Presurizado	Utilizando FJCSWITCH (opcional)
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%
Control Inalámbrico	Hasta 80 m (opcional)

La Barrera Incluye: Brazo Iluminado de 5m, Botonera Cableada Mod. FJCTB y Base para Brazo

LiftPROX..... **US\$ 1,425.00**
Barrera vehicular (incluye brazo de 5m derecho)


LiftPROXL..... **US\$ 1,425.00**
Barrera vehicular (incluye brazo de 5m izquierdo)

ACCESORIOS:
ARM5X..... **US\$ 241.00**
Brazo recto de aluminio de 5m

FJCSWITCH..... **US\$ 81.00**
Switch para función de control presurizado antiplastamiento



Barrera Articulada

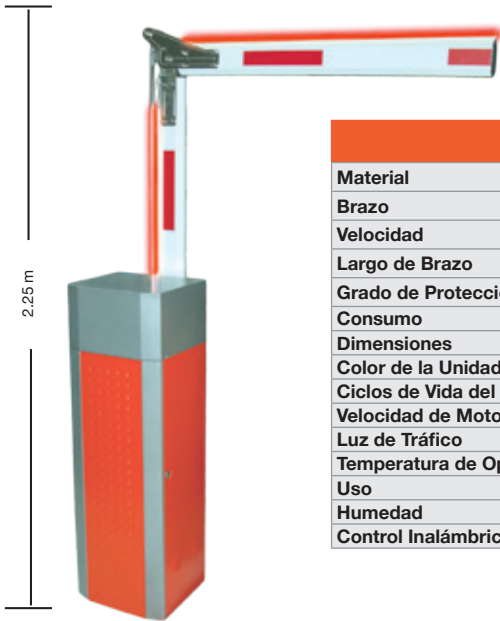


LiftPRO Plus	
Material	Acero galvanizado
Brazo	Aluminio
Velocidad	6 Segundos
Largo de Brazo	4 m
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm.
Color de la Unidad	Naranja / Gris.
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000.
Velocidad de Motor	30 RPM.
Luz de Tráfico	Incluido sólo en brazo
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C.
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%.
Control Inalámbrico	Hasta 80m (opcional).



LiftPROAR **US\$ 2,099.00**
Barrera vehicular derecha (incluye brazo con LEDs para iluminación de 4m)

LiftPROARL **US\$ 2,099.00**
Barrera vehicular izquierda (incluye brazo con LEDs para iluminación de 4m)

ACCESORIOS

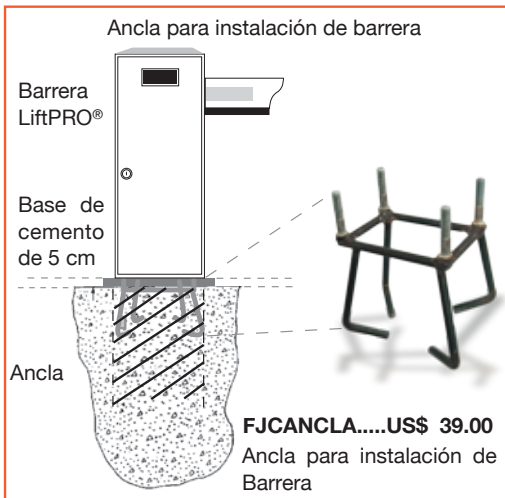

Botonera Cableada para Barrera

- Cuenta con 3 botones para abrir, cerrar y detener el brazo de la barrera.
- Dimensiones: 48 x 120 x 31 mm.



FJCTB.....US\$ 21.00


Detector Vehicular



- Incluye el socket de conexión.
 - 2 salidas de relevador.
 - Requiere lazo magnético SYSLM4 y SYSLM6.
 - Dimensiones: 35 x 70 x 120 mm.
- Útil para la detección vehicular, se puede utilizar con cualquier barrera vehicular.

FJC-D621..... US\$ 139.00

Lazo Magnético



- Lazo para barrera de 4 m**
1.2(a) x 0.5(b) x 0.05(c) m
SYSLM4 US\$ 45.00
- Lazo para Barrera de 6 m**
2(a) x 1(b) x 0.05(c) m
SYSLM6 US\$ 46.00

Control Remoto Inalámbrico

- Sólo compatible con receptor **FJCWLESS**.
- Alcance de hasta 80 m.
- Dimensiones: 37 x 55 x 10 mm.



FJCREMOTEUS\$ 13.00

Receptor RF

- Compatible sólo con control remoto **FJCREMOTE** (soporta número ilimitado de controles de este modelo)

Para instalar dentro de botonera FJCTB



FJCWLESSUS\$ 35.00

Contacte con su Integrador Profesional Autorizado SYSCOM