

Gabinetes De Protección De STI



STI-7520 con Cerradura con Llave



STI-7533 con Cerradura con perilla de accionamiento manual

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de policarbonato transparente.
- Policarbonato con las siguientes características -40° a 120°F (-40° a 49°C).
- Incluye cerradura con llave o cerradura con perilla de accionamiento manual.
- Con placa de montaje interno de acero.
- Su diseño permite la visibilidad desde cualquier ángulo.
- Completo con piezas metálicas de montaje y junta de estanqueidad.
- Puede utilizarse un orificio adicional previsto para la colocación de candado o cierre de seguridad secundario.
- Aletas de montaje externas.
- Tornillos de montaje a prueba de manipulación imprudente.
- Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).
- Modelos con o sin alarma.

Serie STI-7520

- Caja de policarbonato mate.
- STI-7520 y STI-7521 Aprobado por Norma NEMA 4X, Reconocido por Norma UL.

Serie STI-7530

- Orificios internos de montaje.
- Con soporte tipo rejilla metálica ajustable opcional.

Serie STI-7550

- Dos cerrojos de accionamiento rotativo.
- Con soporte tipo rejilla metálica opcional.
- STI-7550 y STI-7551 Aprobado por Norma NEMA 4X, Reconocido por Norma UL.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Gabinetes de usos múltiples con cerradura para anunciadores a distancia, paneles de control de alarmas contra incendios, u otros productos electrónicos que requieren protección física o contra la intemperie. Permite la protección contra el vandalismo (accidental o intencional), como así también contra la suciedad, polvo y mugre. Los gabinetes van montados sobre la pared, permitiendo que la unidad quede alojada en una ubicación central. Los gabinetes vienen con una cerradura con llave o perilla de accionamiento manual, con o sin alarma. Cuentan además con un orificio adicional previsto para la colocación de una cerradura o cierre de seguridad secundario.

COMO FUNCIONA

Los gabinetes están fabricados con un policarbonato transparente que permite que la unidad sea fácilmente visible y accesible. Cuando se abre un gabinete con alarma, la alarma emitirá una sirena de 95 db o una sirena de 105 db de sonido penetrante durante 30 segundos, 3 minutos o continuamente (según lo haya configurado el usuario). La alarma se silencia con un dispositivo de anulación de automatismo mediante llave. El operador debe desbloquear la unidad y abrir la tapa para poder tener acceso a ella.

Gabinetes De Protección De STI

Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-7520	NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7520-OW	NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave - blanco
STI-7521	NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento manual - transparente
STI-7521-OW	NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento manual - blanco
STI-7522	Gabinete con cerradura con llave y alarma - transparente
STI-7523	Gabinete con cerradura con perilla de accionamiento manual y alarma - transparente
STI-7530	Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7531	Gabinete con perilla de accionamiento manual - transparente
STI-7532	Gabinete con cerradura con llave y alarma - transparente
STI-7533	Gabinete con cerradura con perilla de accionamiento manual y alarma - transparente
STI-7550	Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7551	Gabinete con perilla de accionamiento manual - transparente
STI-7552	Gabinete con cerradura con llave y alarma - transparente
STI-7553	Gabinete con cerradura con perilla de accionamiento manual y alarma - transparente
07530WR	Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7530
07550WR	Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7550
18051	Llave adicional (J236)
19036	Tornillo de montaje tipo Snake Eye a prueba de manipulación imprudente
19038	Llave para tornillo tipo Snake Eye

NOTA: El usuario final debe verificar la alarma y la batería cada seis meses y reemplazar la batería anualmente o según se requiera.

	A	B	C	D	E
STI-7520/7521	8.875 plg.	10.875 plg.	3.125 plg.	12 plg.	*
STI-7522/7523	(225mm)	(276mm)	(79mm)	(305mm)	19 plg. (148mm)
STI-7530/7531	12.2 plg.	14.2 plg.	6.44 plg.	16.4 plg.	*
STI-7532/7533	(310mm)	(361mm)	(164mm)	(419mm)	23 plg. (584mm)
STI-7550/7551	19.75 plg.	24.75 plg.	7.31 plg.	23.5 plg.	*
STI-7552/7553	(502mm)	(629mm)	(186mm)	(597mm)	27.5 plg. (699mm)

* Modelos sin alarms

APROBACIONES Y GARANTÍA

Los modelos STI-7520 y STI-7521 han sido ensayados y aprobados o reconocidos por las siguientes normas:


- UL y cUL S7255
- Certificados por NEMA 4X
- Ensayados de conformidad con UL38, UL50 y UL2017

Los modelos STI-7550 y STI-7551 han sido ensayados y aprobados o reconocidos por las siguientes normas:

- UL S7255
- Certificados por NEMA 4X

GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

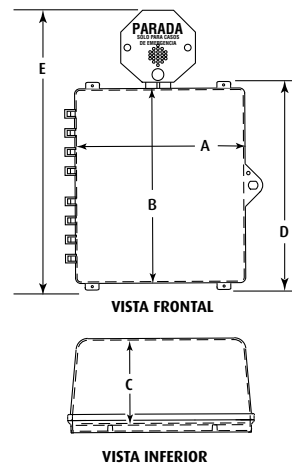

Safety Technology International, Inc.

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Sin cargo: 0800 085 1678
www.sti-europe.com