

CONEXION DE SIRENA EXTERIOR CON EL PANEL LYNX

Clave	Fecha de última modificación	Número de Documento
AL-008-Sirena Ext-Lynx	07 de Julio de 2003	008


Material y /o equipo utilizado :

Panel LYNX, relevador 12 vcd, transformador ó Fuente 12 Vcd.

Y sirena externa de 12 vcd. en 15 ó 30.W

Objetivo :

Activación de sirena externa.

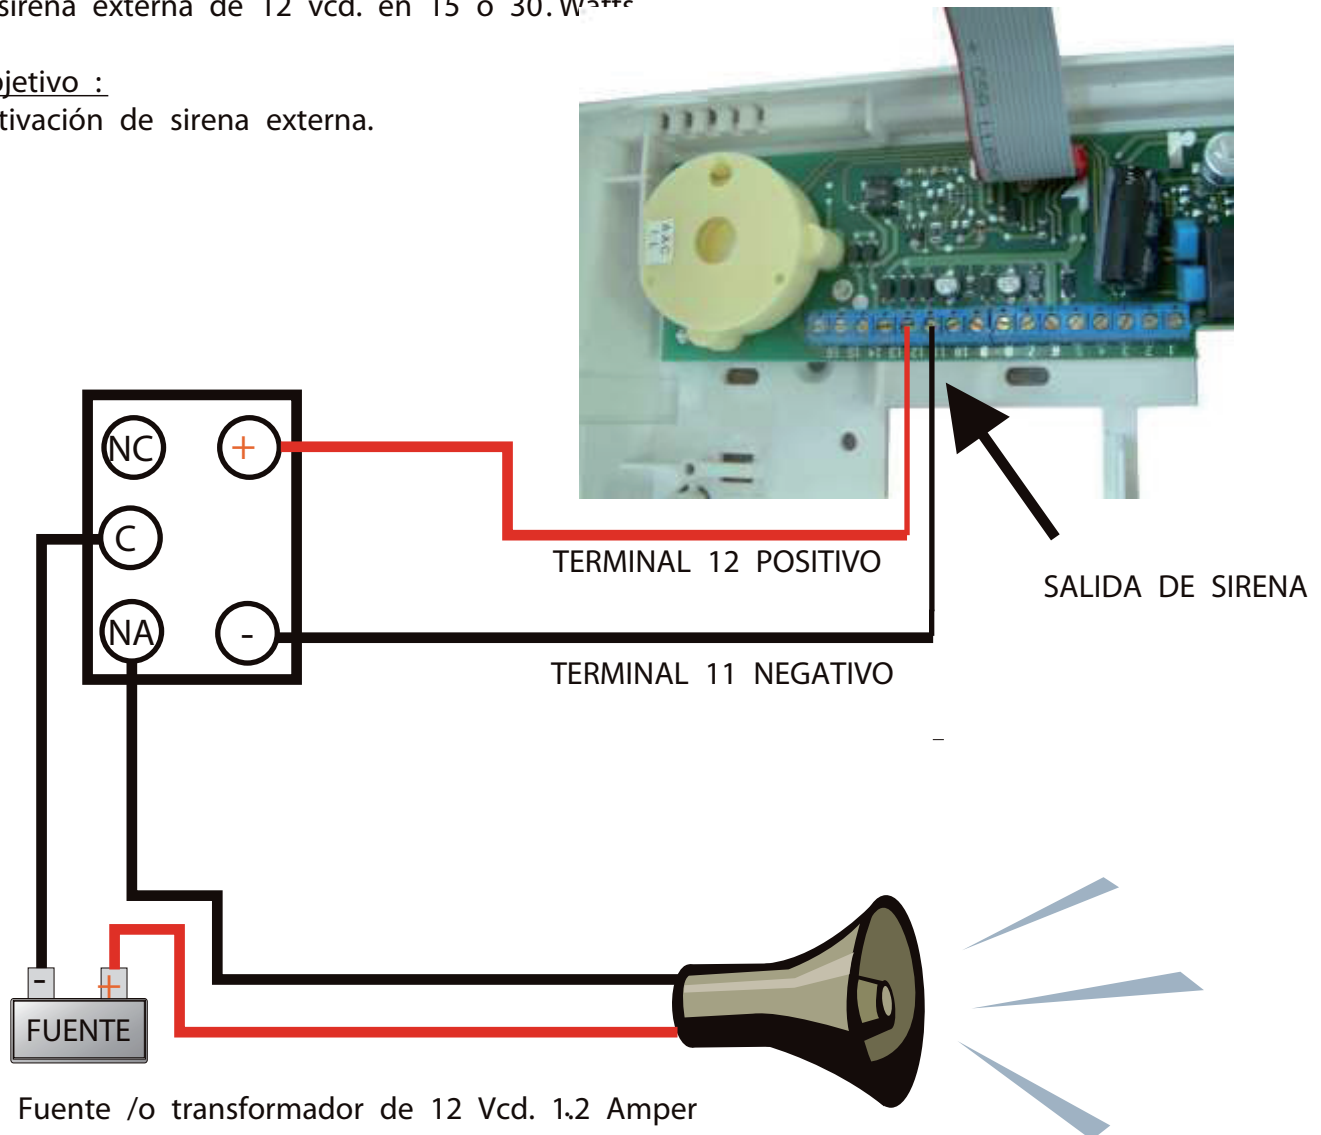

La salida de sirena se conecta a las terminales de alimentación del relevador

El negativo del transformador se conecta al común del relevador

El normalmente abierto (na)se conecta al negativo de la sirena.

El positivo del transformador se conecta al positivo de la sirena.