

LSN 40 RTS


Motorización elemental de bajo torque para un movimiento suave.



Características principales

- > Límites electrónicos configurables a través de un control remoto.
- > Se adapta fácilmente a tubos con diámetro interno de 40 mm.
- > Antena interna de Radio Tecnología Somfy.
- > Compatible con sensores de protección solar de interior.
- > Posición favorita "my".

Aplicaciones



CORTINAS ENROLLABLES



CORTINAS ROMANAS *



PERSIANAS CELULARES *



TOLDO VERTICAL *



PANTALLAS DE PROYECCIÓN

* El desempeño del motor en estos productos no es el óptimo, consulte a tu Ejecutivo de Ventas Somfy.

Tecnología



Certificaciones



somfy®

Especificaciones técnicas

Características

Suministro de voltage	120V AC
Indice de protección	IP 30
Límites	Electrónico (RTS)

Rango de temperatura de trabajo	0°C a 60°C
Capacidad de límite de carrera	250 vueltas (limitado a 3 minutos de rotación sin parar)
Clase de aislamiento	Clase 1

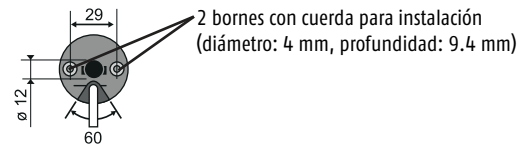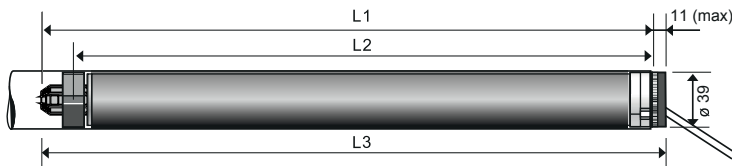

Dimensiones


L1	545 mm
L2	530 mm
L3	560 mm

Versiones disponibles

Torque	6 Nm	
Voltage nominal	120 V / 60 Hz	
Corriente nominal	1.2 A	
Velocidad	18 rpm	33 rpm
Protección térmica	3 minutos	
Radio Frecuencia	433.42 MHz	
Numero de Parte	406A2RTS	406S2RTS

Tipo de cable

RTS
 AWG-18
 120 V / 60 Hz
 Clavija



Somfy México S.A de C.V

Temazcal 19-B Col. La Loma
 Tlalnepantla, Méx. 54060, México
 Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)
 Desde otro país T. + 52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx
www.somfy.cr
www.somfy.com.pa
www.somfy.gt
www.somfyarquitectura.mx