

Altus 40 RTS


Motorización RTS con diámetro de 40 mm para cortinas, persianas y roller shutters.



Características principales

- > Se adapta fácilmente en casos de tubo con diámetro pequeño.
- > Fácil instalación gracias a la cabeza redonda y delgada.
- > Antena de Radio Tecnología Somfy (RTS) integrada.
- > Compatible con funciones de protección solar y viento.
- > Ajuste de límites electrónicos a distancia.
- > Retroalimentación visual del producto para confirmar cualquier etapa de ajuste y programación.
- > Compatible con la gama de accesorios para LS40.
- > Para cortinas, persianas y roller shutters.

Aplicaciones



CORTINAS
ENROLLABLES



CORTINAS
ROMANAS



CORTINAS
CELULARES



PANTALLAS DE
PROYECCIÓN



ROLLER
SHUTTER

• Adecuado para tubos con diámetro interno de 37 mm o mayor.

Tecnología



Certificaciones




*Somfy México garantiza sus motores por un término de cinco años. Consulte términos y condiciones con su Ejecutivo Somfy.

somfy®

Especificaciones técnicas

Características

Suministro	CA	Rango de temperatura de trabajo	-20°C a 70°C
Índice grado de protección	IP 44	Clase de aislamiento	Clase I
Límites	Electrónicos		

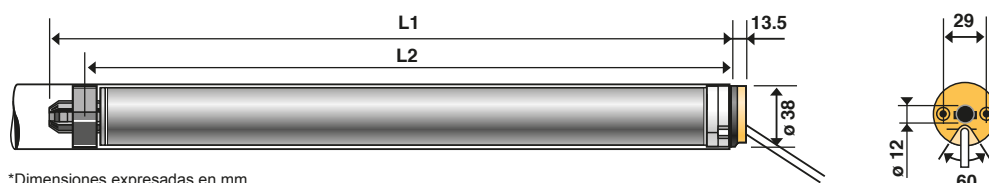

*Dimensiones expresadas en mm

Versiones disponibles


Voltaje nominal	120 V / 60 Hz	
Torque	4 Nm	9 Nm
Velocidad	36 rpm	16 rpm
Frecuencia de radio disponible para RTS	433,42 MHz	
Número de parte	404S2RTS	409R2RTS

Dimensiones

L1 (en mm)	497	497
L2 (en mm)	473	473

Tipo de cable

AWG-18
120 V / 60 Hz
Clavija



Somfy México S.A. de C.V.
Temazcal 19-B Col. La Loma Tlal.,
Edo. de Méx., México, C.P. 54060
Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)
Desde otro país T. +52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx
www.somfy.cr
www.somfy.com.pa
www.somfy.gt
www.somfyarquitectura.mx