



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Punto de Acceso

Marca: mimosa

Modelo: A5x

Características eléctricas nominales

Entrada: 24-56 Vcc .5 A ó 12 W


Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

Solo se debe utilizar cable Ethernet FTP CAT 6 blindado y clasificado para exteriores con todos los productos Mimosa. Asegúrese de que el RJ45 sea blindado y que el blindaje del cable haga contacto con la cubierta metálica del conector RJ45. Mimosa no garantizará ningún producto que se haya instalado sin el uso de un cable Ethernet CAT 6 blindado y / o una conexión a tierra adecuada de igual manera **“no se hace responsable de una instalación sin la previa revisión o bajo supervisión de personal capacitado en productos altamente especializados”**.

Siga estos pasos para montar y conectar a tierra la radio A5x.



1. Monte la radio

Coloque el A5x en la ubicación del poste deseada usando la abrazadera para poste incluida, o coloque directamente el A5x en una antena que soporte los clips de montaje integrados.



2. Conecte el cableado de la antena

- Conecte ambos cables de puente tipo RP-SMA macho entre la antena elegida y el A5x y apriete.
- Con las tiras de masilla provistas, envuelva ambos conectores apretados de abajo hacia arriba.

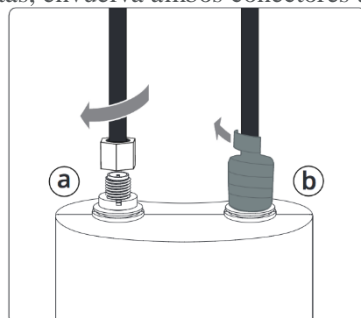

3. Conecte a tierra

- a) Conecte un cable de tierra de 6 mm² (10 AWG) (no incluido) entre el A5x y una ubicación de conexión a tierra adecuada. El tornillo de tierra proporcionado es M4 x 4 mm con rosca de 0,7.
- b) Instale Mimosa Gigabit NID en el punto de entrada para la protección contra descargas electrostáticas (ESD).



4. Conectar Ethernet

- a) Preparar la blindado CAT6 de cableado (0,2 mm² /24 AWG o más grande) (no incluido), y aplicar un cordón de silicona dieléctrico a Ethernet pasadores.
- b) Retire el casquillo de Ethernet de la radio, conecte el cable de Ethernet y luego vuelva a colocar el casquillo.



Para más información consulta: <http://ap.help.mimosa.co/ap-install-a5x>

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

*** Cuando Aplique *** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario

Advertencias para productos peligrosos