

Mini Cerradura Electromagnética - 80lb.

E-941SA-80Q


Características:

- Para espacios donde se requiere un pequeño tamaño, incluyendo gabinetes, cajones, etc.
- Tamaño miniatura: 2 3/4" x 1 1/4" x 3/4" (70 x 31 x 19 mm)
- Carcasa de aluminio anodizado (US 28)
- Bajo consumo de corriente
- Voltaje: 12-24V C.C.
- Sin magnetismo residual
- Protección MOV contra sobretensión
- Incluye accesorios de montaje




Dimensiones:

Electroimán

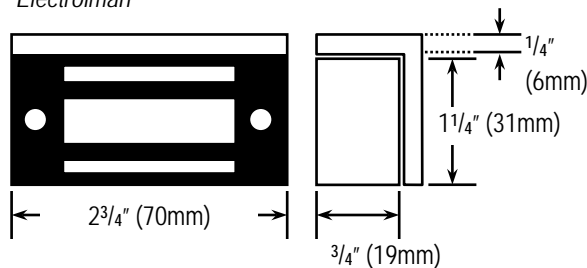

Placa de armadura

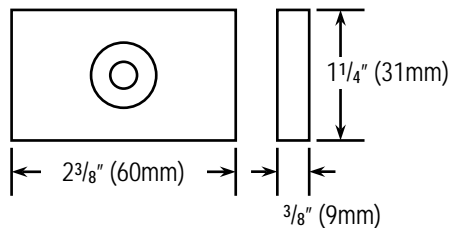

Especificaciones:

Modelo	E-941SA-80Q	
Fuerza de retención	12V C.C.	80-lb (36kg)
	24V C.C.	110-lb (51kg)
Voltaje de operación	12-24 V C.C. ± 10%	
Consumo de corriente	12V C.C.	85mA
	24V C.C.	165mA
Temperatura	14°~131° F (-10°~55° C)	
Peso	0.90-lb (410g)	

También disponible de la SECO-LARM®:

	300-lb Cerradura Electromagnética	
	• E-941SA-300	Impermeable
	• E-941SA-300RQ	Reversible
	600-lb Cerradura Electromagnética	
	• E-941SA-600	Fuerza de retención 600lb
	• E-941SA-600PQ	Sensor de retención, LED
	1,200-lb Cerradura Electromagnética	
	• E-941SA-1200	Fuerza de retención 1,200-lb
	• E-941SA-1K2PQ	Sensor de retención, LED
	• E-941SA-1K2PD	Sensor de retención, LED, Timer
	600-lb puerta doble Cerradura Electromagnética	
	• E-941DA-600Q	Fuerza de retención 600lb
	• E-941DA-600PQ	Sensor de retención, LED
	1,200-lb puerta doble Cerradura Electromagnética	
	• E-941DA-1K2Q	Fuerza de retención 1,200-lb
	• E-941DA-1K2P	Sensor de retención, LED