


USO DE CABLE KIT PLRADFV

Se recomienda el uso de cable especializado y distancias previstas en este documento

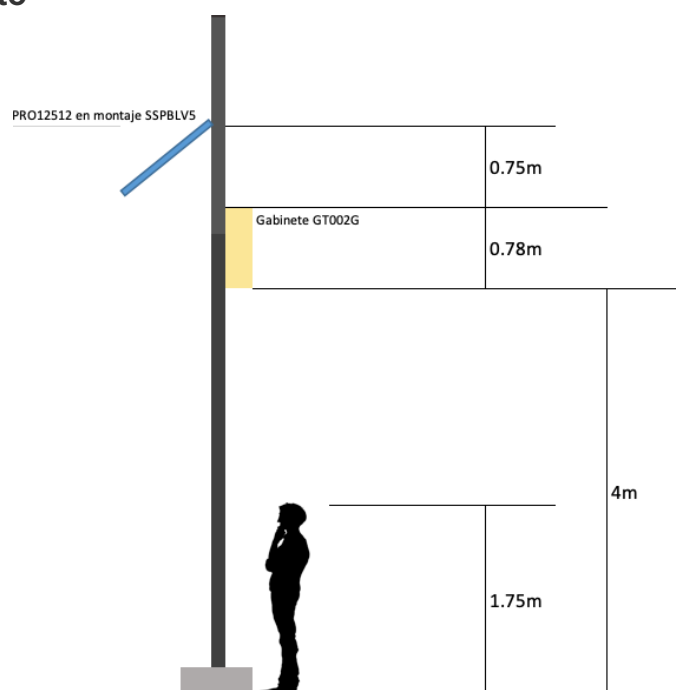

Respetar el uso de las siguientes distancias con una variación del 10% para el óptimo uso del cableado

Cantidad	Modelo	Función del cable en este KIT
1	CBL-MC4-15R	Cable fotovoltaico, Punta positiva del modulo a la punta positiva del controlador
1	CBL-MC4-15BLK	Cable fotovoltaico, Punta negativa del modulo a la punta positiva del controlador
1	CBL-8AWG-3BLK	Negativo de baterías del controlador al negativo de la primer batería
1	CBL-8AWG-3R	Positivo de baterías del controlador al positivo de la segunda batería
1	CBL-8AWG-3R	Del positivo de carga del controlador a la entrada positiva del XRADR1, No exceder los 3 metros de distancia entre el gabinete y el dispositivo.
1	CBL-8AWG-3BLK	Del negativo de carga del controlador a la entrada negativa del XRADR1, No exceder los 3 metros de distancia entre el gabinete y el dispositivo.
1	CBL-AWG2-1R	Jumper entre baterías, se conecta del positivo de la primer batería al positivo de la segunda batería.
1	CBL-AWG2-1B	Jumper entre baterías, se conecta del positivo de la primer batería al positivo de la segunda batería.