



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Estación de activación manual direccionable inalámbrica

Marca: Fire-Lite

Modelo: WBG-12LX, WBG-12LXSP

Características eléctricas nominales

Entrada: 30 Vcc, .25A

GUIA RÁPIDA


NOTA:

Antes de realizar cualquier conexión siempre verificar que el equipo se encuentre totalmente apagado.

Montaje

Para montar la estación manual inalámbrica, coloque el soporte de la estación manual inalámbrica a una estructura permanente. La placa de montaje se puede montar en superficie. Para evitar interferencias con la red inalámbrica, las cajas eléctricas metálicas NO son recomendadas. No separe la puerta de la estación manual durante la instalación.

La puerta de la estación manual no se puede volver a colocar en la carcasa principal después de que se ha instalado. Coloque la estación en la placa de montaje y asegure apretando los tres (3) tornillos de montaje dentro de la puerta de la carcasa con un destornillador Phillips n. ° 1. (Ver Imagen 1) NOTA: No conecte la estación manual a estructuras temporales de manera que la colocación pudiera alterarse o manipularse.

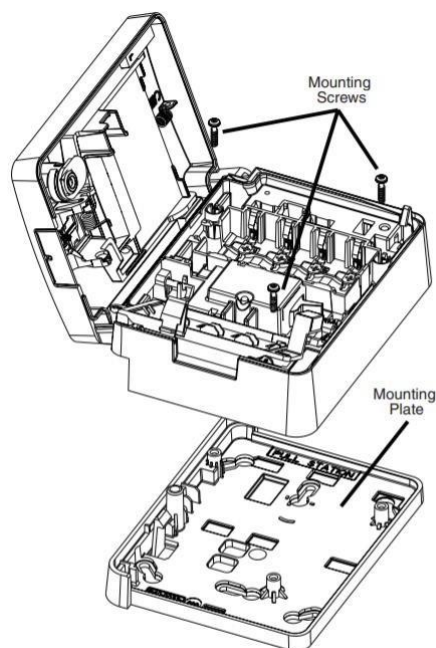

Operación

Para activar la estación pulsadora de doble acción, simplemente empuje hacia adentro y tire hacia abajo la manija (manubrio). La palabra "ACTIVATED" aparecerá después que la manija haya sido tirada hacia abajo. Esta permanecerá hasta que la estación pulsadora sea reajustada. La estación pulsadora incluye un poste individual, un interruptor individual (SPST) Normalmente Abierto (N/O) el cual se cierra en la activación de la estación pulsadora.

Restablecimiento

1. Inserte la llave dentro de la cerradura y dele $\frac{1}{4}$ de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Abra la puerta hasta que el manubrio regrese a la posición normal.
3. Cierre y asegure la puerta.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "**DESCARGAS**" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.