

Instrucciones de Instalación



Instrucciones de desbloqueo

Este dispositivo requiere desbloqueo antes de su uso. Visite el siguiente sitio web para obtener instrucciones antes de la instalación en el sitio:

mimosa.co/start


Los siguientes elementos adicionales son necesarios o recomendados para una instalación adecuada que cumpla con los códigos eléctricos locales o nacionales o las normas de seguridad aplicables:

- Cable de tierra mínimo de 10 AWG (5,26 mm²) con terminal de anillo preterminado
- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador Phillips
- Inyector pasivo gigabit PoE 48 VDC
- Cable ethernet blindado para exteriores categoría mínima CAT6


Puede encontrar instrucciones, videos y ayuda en: mimosa.co/support

1. Coloque la antena

Monte la antena girando en el sentido de las agujas del reloj en la radio B5x. Apriete a mano hasta que la junta de asiento en el B5x.

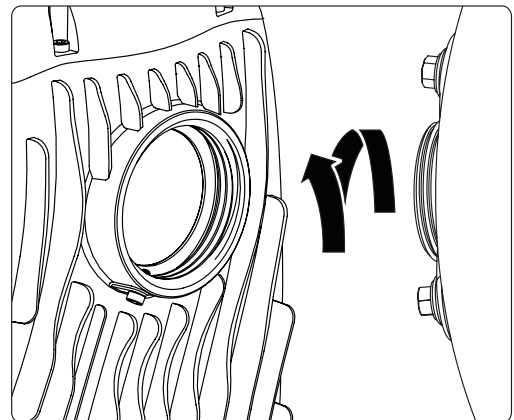


Asegúrese de que el indicador rectangular del plato esté alineado con el tornillo de ajuste B5x como se muestra en el diagrama a continuación, luego apriete el tornillo de ajuste.

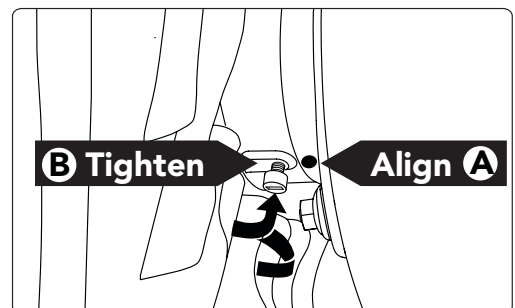


2. Fijelas

Con 2 correas para postes, fijelas al poste de montaje deseado. Si se requiere un ajuste de elevación, se sugiere un Mimosa Fleximount o un J-Mount.

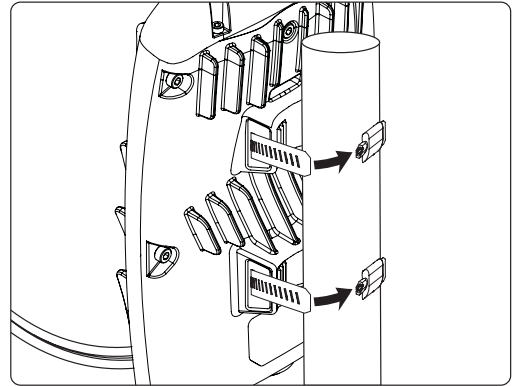


3. Toma de tierra

Asegure el cable de tierra (no incluido) al tornillo de tierra integrado

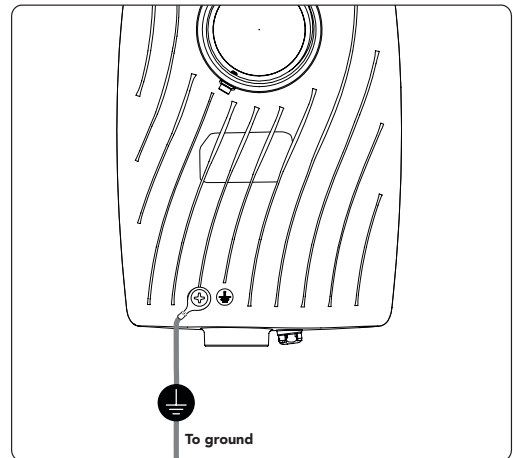


4. Conexión ethernet

Abra la cubierta de la puerta del B5x y conecte el cable Ethernet CAT 6 / 6A para PoE y conectividad.

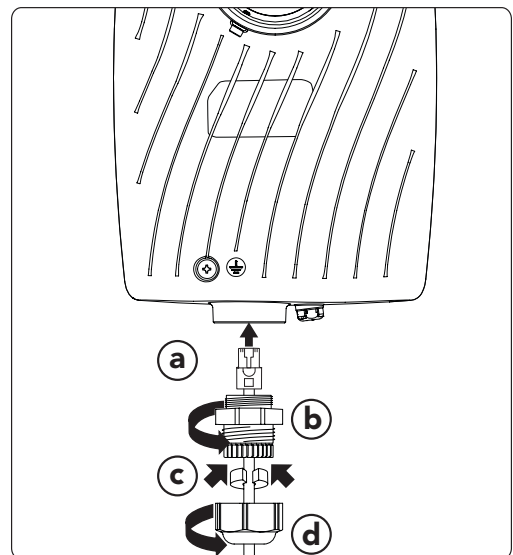





Información de seguridad

No seguir cualquiera de las instrucciones de seguridad de esta guía, las instrucciones de cualquier embalaje proporcionado por Airspan Networks Inc. ("Airspan") y ADVERTENCIAS  este aviso puede provocar un incendio, descarga eléctrica, otras lesiones o la muerte, y puede provocar daños a este producto u otra propiedad y anular la garantía del producto.

No hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

Lea todas las instrucciones de operación y seguridad contenidas en este documento y que acompañan al producto, tal como las proporciona Airspan:

-  No utilice este producto en un lugar que pueda estar sumergido en agua.
-  No instale ni mantenga este producto en presencia de una tormenta eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica debido a rayos.
-  No utilizar cableado Ethernet CAT6 / 6A blindado Y conectar a tierra el dispositivo de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales puede provocar lesiones graves o la muerte.
-  Las especificaciones de alimentación se indican en la fuente de alimentación proporcionada con el producto. La conexión a cualquier fuente de alimentación que no cumpla con los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente enumerados puede dañar la fuente de alimentación o el producto y representar un riesgo de incendio.