


## E045S

## Tarjeta electrónica



Modelo	Código artículo
E045S	790077

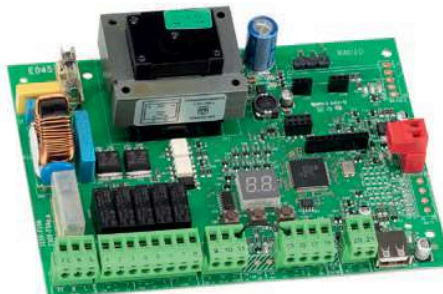

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E045S
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Potencia máx.	4W Stand by W
Potencia máx. motor	800W
Carga máx. accesorios	500 mA 24V --- - 500 mA BUS 2easy
Carga máx. electrocerradura	Cerradura FAAC (12V~ - 24V --- )
Programación	Pantalla LED y botones, mediante dispositivos de conexión Simply Connect
Señalización estado	Pantalla y LED
Entradas en regleta de bornes	Open, Open hoja peatonal, Stop (closed), BUS 2easy, Alimentación + Tierra
Salidas en regleta de bornes	Lámpara intermitente, Motores, Alimentación accesorios 24V --- , Lámpara testigo 24V --- , Alimentación electrocerradura 12V~
Conector rápido	Módulo XF 433/868 para decodificar OmniDEC, USB-A y Simply Connect
Fusibles de protección	1 (2,5A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C

**Nota:** La tarjeta electrónica E045S puede controlar uno o dos dispositivos de operación

## FUNCIONES (PROGRAMACIÓN MEDIANTE PANTALLA Y BOTONES)

### Programación base

Lógicas de funcionamiento	Semiautomática, Automática, Semiautomática paso-paso, Automática paso-paso, Automática Seguridad paso-paso, Semiautomática B, Hombre presente C
Tiempo de pausa	Programable (de 0 a 9 min 50 s)
Número de motores	Posibilidad de selección
Ajuste de la fuerza del motor	Regulable en 50 niveles para cada motor independientemente
Uso codificador	Posibilidad de selección
Tiempo de retraso hoja en cierre	Programable (de 0 a 1 min 30 s)
Inscripción dispositivos BUS 2easy	Posibilidad de selección
Accionamiento motores	1 y 2 (independientemente)
Aprendizaje tiempos de trabajo	Autoaprendizaje simple (máx. 4 min y 10 s). Autoaprendizaje de los tiempos de trabajo y de deceleración de las dos hojas gracias a un solo ciclo completo de trabajo) Con el codificador absoluto SAFEcoder se memorizan las posiciones de abierto/cerrado/deceleración

### Programación avanzada

Golpe de inversión y golpe de ariete	Posibilidad de selección (para facilitar el enganche y el desenganche de la electrocerradura)
Retraso hoja en apertura	Posibilidad de selección
Deceleración hoja 1	Programable, porcentaje de la carrera total (de 0 % a 99 %)
Deceleración hoja 2	Programable, porcentaje de la carrera total (de 0 % a 99 %)

### Intermitencia previa

Sensibilidad antiplastamiento	Programable si CODIFICADOR presente (10 niveles)
Búsqueda ángulo tope	Posibilidad de selección si CODIFICADOR presente

### Gestión de los archivos a través de USB-A

Cargar software tarjeta	Posibilidad de selección
Cargar configuración tarjeta	Posibilidad de selección
Cargar lista códigos radio	Posibilidad de selección
Descargar configuración desde tarjeta	Posibilidad de selección
Descargar códigos radio de tarjeta	Posibilidad de selección

### Simply Connect

El conector rápido Simply Connect permite el uso de dispositivos de conexión que permiten la programación y gestión a distancia, a través de la web y/o de la aplicación, de todos los automatismos conectados a la plataforma cloud Simply Connect: diagnósticos, comprobación de anomalías, intervención a distancia y organización de la actividad.

**IMPORTANTE:** la tarjeta electrónica E045S, gracias a las nuevas tecnologías   solo es compatible con el receptor XF 433/XF 868 (predisposición para conector) y con las fotocélulas XP 20B D y XP 30B (conexión "BUS"). Para la conexión de fotocélulas tradicionales se cuenta con la interfaz BUS XIB.