



Walk-up unit is optional accessory

**Jabra** GN

## Jabra PanaCast

### Opciones Hubs USB & cables extensores

Jabra PanaCast puede utilizar USB 2.0 o USB 3.0 tanto para la conexión como para la extensión. Tenga en cuenta que si se conecta a puertos USB 2.0 o utiliza cables más largos, necesitará un hub/dock alimentado en punta. En la sección de hubs/docking stations seleccionados incluimos una lista de opciones recomendadas.

#### Resoluciones compatibles con Jabra PanaCast

USB 3.0**	USB 2.0*
3840 x 1088	-
3840 x 1080	3840 x 1080
1920 x 1080	1920 x 1080
1280 x 720	1280 x 720
960 x 544	960 x 544
640 x 360	640 x 360

Formato admitido: \*MJPEG \*\*YUY2, MJPEG




## Conexión USB-A sin hub

Hay varias opciones de cable para ampliar la conexión entre Jabra PanaCast y el host o la dock.

Cables recomendados para su uso con Jabra PanaCast							
Marca	Modelo	Tipo USB	Largo (m/feet)	Conexión 1	Conexión 2	Requiere alimentación	Opciones de conexión
Cable Jabra (inc. en la caja)		USB 3.0	1m/3ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Jabra	14202-09	USB 3.0	1.8m/6ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Newnex	U3S1A01C15-030	USB 3.1	3m/10ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Anker PowerLine	AK-A8167011	USB 3.0	3m/10ft	USB-C (straight)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Startech	USB3AAEXT5M	USB 3.0	5m/16.4ft	USB-A (hembra)	USB-A (macho)	Sí - incluido	Directo al host, hub Jabra PanaCast
Startech	USB2AAEXT25M	USB 2.0	25m/82ft	USB-A (hembra)	USB-A (macho)	Sí - incluido	Directo al host, hub Jabra PanaCast


### Cómo conectarse mediante cables Jabra

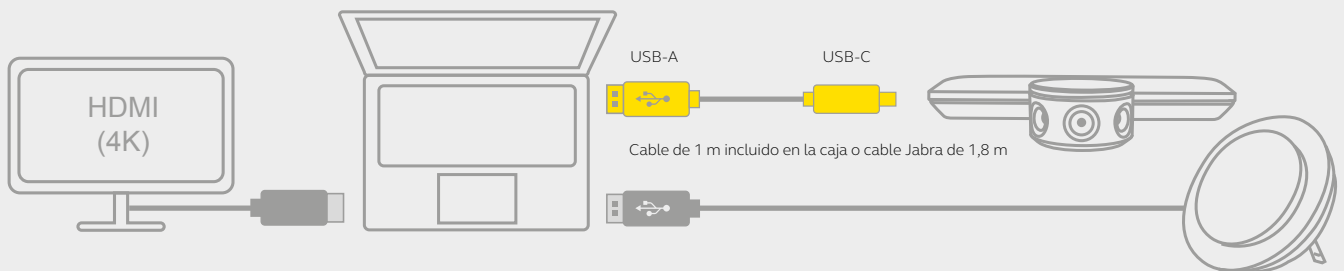

### Cómo conectarse usando el cable Anker PowerLine/Newnex



### Cómo conectarse usando Startech USB 3.0 USB 2.0

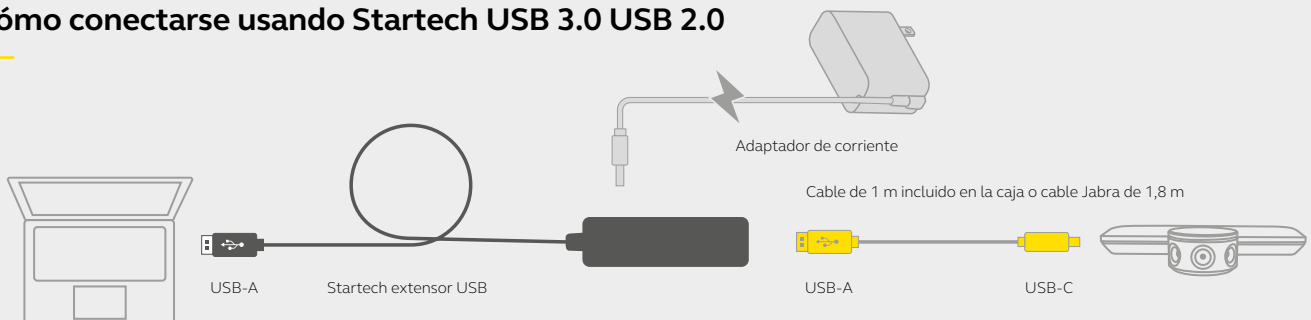

## Conexión USB-C con Hub Jabra PanaCast


El Hub Jabra PanaCast proporciona una conexión con un portátil a través de USB-C. Puede conectar todos los siguientes cables al hub y conectarlo todo a su portátil mediante un solo puerto USB-C:

- Cable USB-C de 1 metro / 40 pulgadas para conexión a PC
- Dos puertos USB-A para conectar Jabra PanaCast y Jabra Speak
- Ethernet
- HDMI o VGA
- Fuente de alimentación para cargar su portátil y periféricos USB a través de USB-C



### Cómo conectarlo

1. Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente y conéctelo al Hub
2. Conecte Jabra PanaCast al puerto USB 3.0 azul
3. Conecte Jabra Speak a otro puerto USB
4. Conecte una pantalla (si se usa) al puerto HDMI o al puerto VGA
5. Conecte un cable de red (si se usa) al puerto RJ45
6. Conecte la salida USB del Hub a la máquina host



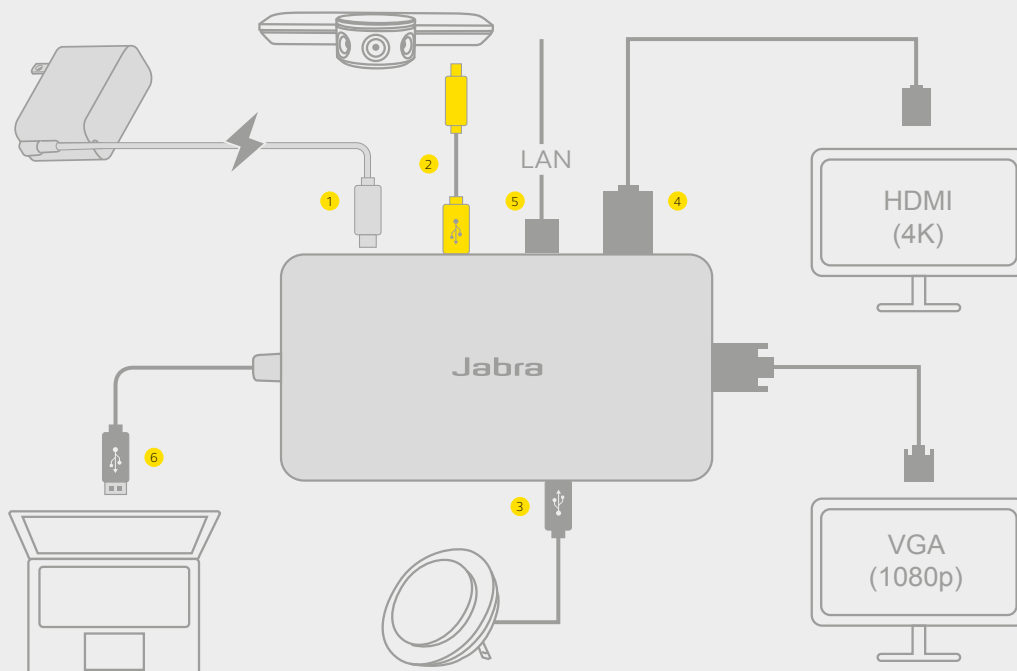


# Conexión USB-C con Hub Jabra PanaCast

## Cables recomendados para su uso con Jabra PanaCast y el hub Jabra PanaCast\*

Marca	Modelo	Tipo USB	Largo (m/feet)	Conexión 1	Conexión 2	Requiere alimentación	Opciones de conexión
Cable Jabra (inc. en la caja)		USB 3.0	1m/3ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Jabra	14202-09	USB 3.0	1.8m/6ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Newnex	U3S1A01C15-030	USB 3.1	3m/10ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Anker PowerLine	AK-A8167011	USB 3.0	3m/10ft	USB-C (straight)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast o hubs Targus
Startech	USB3AAEXT5M	USB 3.0	5m/16.4ft	USB-A (hembra)	USB-A (macho)	Sí - incluido	Directo al host, hub Jabra PanaCast
Startech	USB2AAEXT25M	USB 2.0	25m/82ft	USB-A (hembra)	USB-A (macho)	Sí - incluido	Directo al host, hub Jabra PanaCast

\*Tenga en cuenta que el cable USB-C de 1 metro conectado al Hub Jabra PanaCast no se puede extender

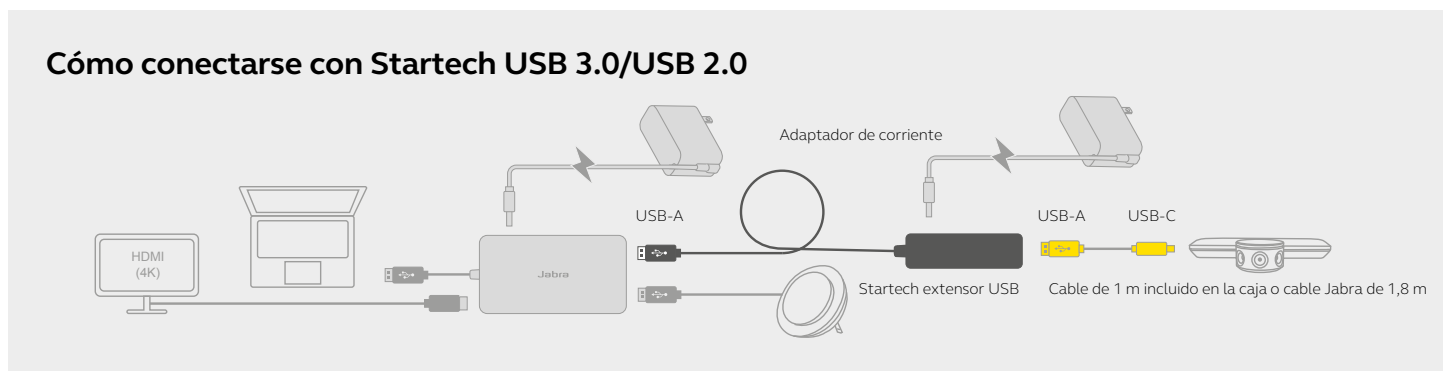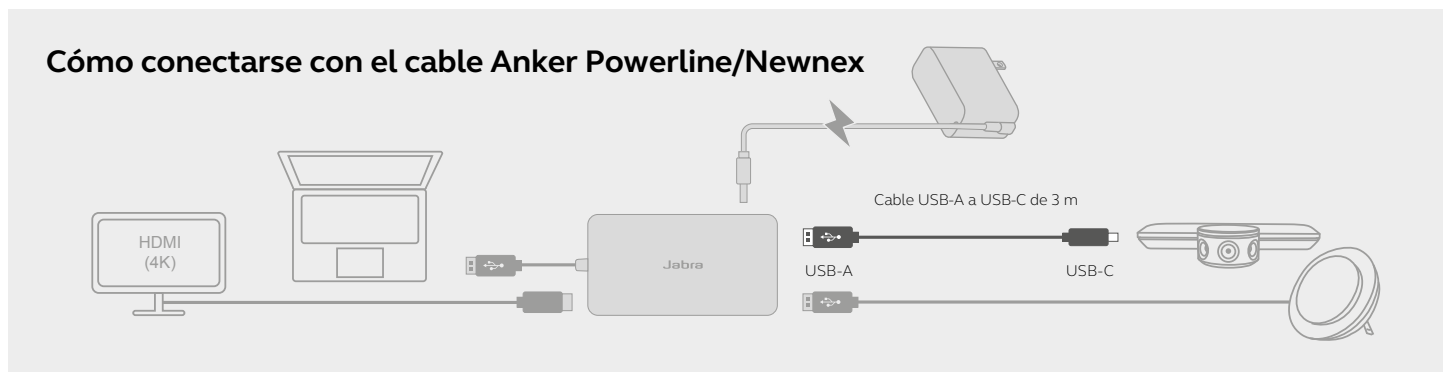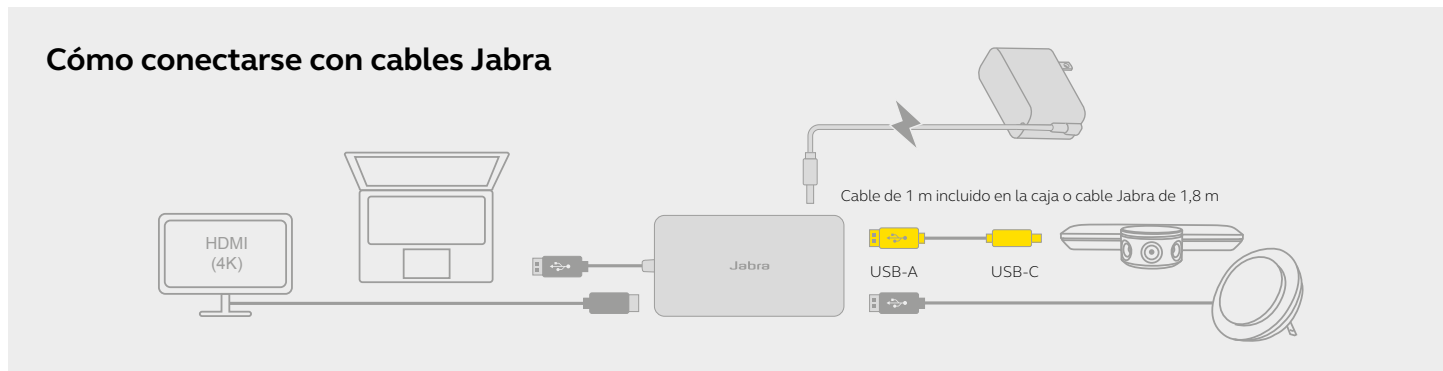

## Conexión USB-A y USB-C con hubs/docking station Targus seleccionados

La compatibilidad de los siguientes hubs y docking stations ha sido probada con Jabra PanaCast y Jabra Speak:

- Targus ACH119
- Targus DOCK120
- Targus DOCK180
- Targus DOCK190


Para las especificaciones técnicas de cada dispositivo, consulte la última página.

Cables recomendados para usar con Jabra PanaCast y hubs Targus							
Marca	Modelo	Tipo USB	Largo (m/feet)	Conexión 1	Conexión 2	Requiere alimentación	Opciones de conexión
Jabra cable (in box)		USB 3.0	1m/3ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast* o hubs Targus
Jabra	14202-09	USB 3.0	1.8m/6ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast* o hubs Targus
Newnex	U3S1A01C15-030	USB 3.1	3m/10ft	USB-C (side angle)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast* o hubs Targus
Anker PowerLine	AK-A8167011	USB 3.0	3m/10ft	USB-C (straight)	USB-A (macho)	No	Directo al host, hub Jabra PanaCast* o hubs Targus
Cable Matters	FBA_200008-BLACK-10	USB 3.0	3m/10ft	USB-A (hembra)	USB-A (hembra)	No	Hub de Targus a host, hub de Targus a PanaCast (más cable Jabra de 1 m)
Kramer	CA-UAM/UAF-25	USB 2.0	7.6m/25ft	USB-A (hembra)	USB-A (hembra)	No	Hub de Targus a host, hub de Targus a PanaCast (más cable Jabra de 1 m)


\*Please note: the 1 meter USB-C cable attached to the Jabra PanaCast Hub cannot be extended

### Cómo conectarlo

1. Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente y conéctelo al Hub
2. Conecte Jabra PanaCast al puerto de carga rápida (este puerto se identifica con un símbolo de rayo)
3. Conecte Jabra Speak a otro puerto USB
4. Conecte la salida USB del Hub a la máquina host

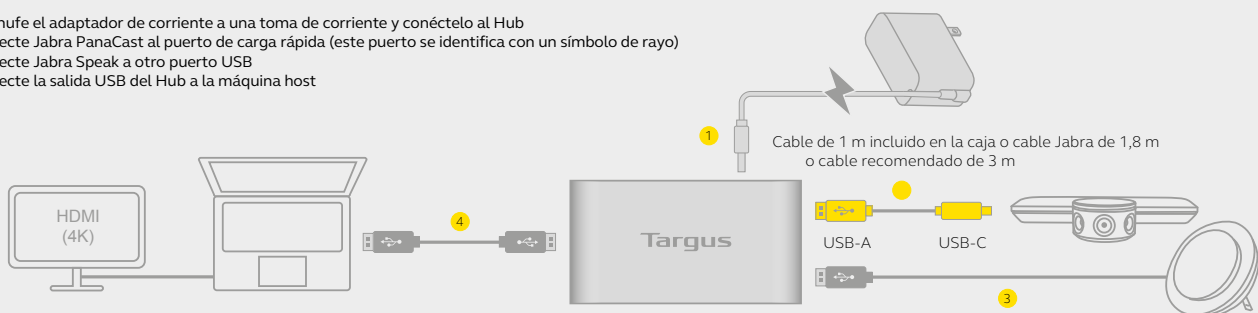

### Cómo usar cable Matters/cable extensor USB Kramer

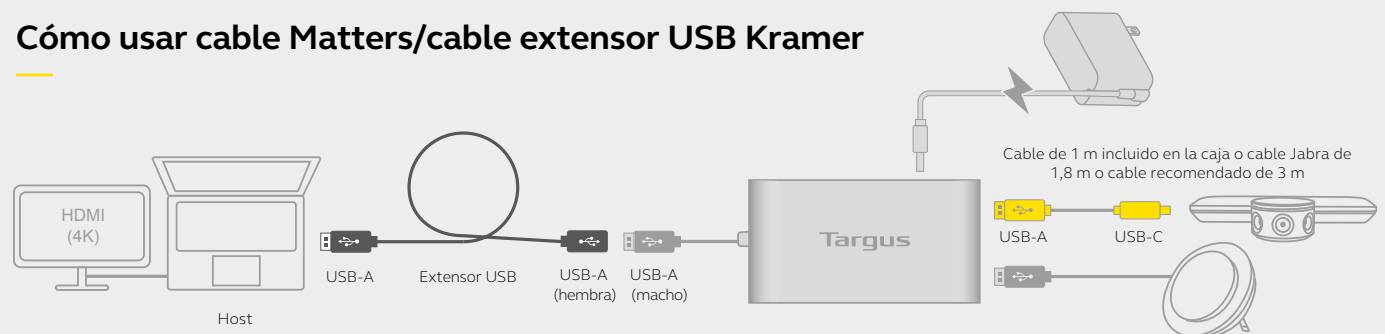

## Hubs y docking stations recomendados

### Overview

La compatibilidad de los siguientes hubs y docking stations ha sido probada con Jabra PanaCast y Jabra Speak.



Características/Producto		Jabra PanaCast Hub	Targus Ach119*	Targus DOCK120*	Targus DOCK180*	Targus DOCK190*
<b>Puertos USB</b>	Host interface	USB-C (fixed)	USB 3.0 Tipo A (fixed)	USB 3.0 Tipo A (detachable)	USB-C (con adaptador USB-C a USB-A)	USB-C (con adaptador USB-C a USB-A)
	Type A 2.0	-	-	2	-	-
	Type A 3.0	2	4 (1 carga rápida)	2 (1 carga rápida)	4 (1 carga rápida)	4 (1 carga rápida)
	Type C	1 (datos/carga)	-	-	1 (datos)	1 (datos)
<b>Display</b>	Max displays	1	0	2	2	2
	HDMI	4096x2160 30 fps	-	2048x1152 60 fps	4096x2160 30 fps	4096x2160 30 fps
	Display port	-	-	2560x1600 30 fps	4096x2160 30 fps	4096x2160 30 fps
	DVI	-	-	2048x1152 60 fps	-	-
<b>Ethernet</b>	RJ45	Gigabit	-	Gigabit	Gigabit	Gigabit
<b>PSU</b>	Watts	45	20	20	60	100
<b>Observaciones</b>	BYOD interface flexibility	USB-C	Type A/USB-C (detachable host cable)	Type A/USB-C (detachable host cable)	USB-C (con adaptador USB-C a USB-A)	USB-C (con adaptador USB-C a USB-A)
	Drivers	-	-	MacOS requiere controlador DisplayLink. Windows debe poder actualizar los drivers a través de Windows Update.	MacOS requiere controlador DisplayLink. Windows debe poder actualizar los drivers a través de Windows Update.	MacOS requiere controlador DisplayLink. Windows debe poder actualizar los drivers a través de Windows Update.

\*Nota: utilice el puerto de carga rápida BC 1.2 (marcado con un icono de rayo / encendido) para Jabra PanaCast.

Please note: Jabra waives all representations and warranties - express, implied, statutory or arising by course of dealing or performance, custom, usage in the trade or otherwise - including without limitation the implied warranties of merchantability, compatibility, title and fitness of the recommended products in this guide for a particular use. Jabra®, all contents and downloads are Copyright, owned by or licensed to GN Audio A/S. All rights reserved.