



SwitchBot Hub 2


Manual del usuario

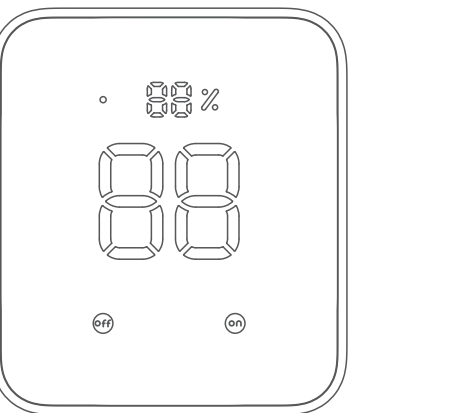

Contenido del paquete

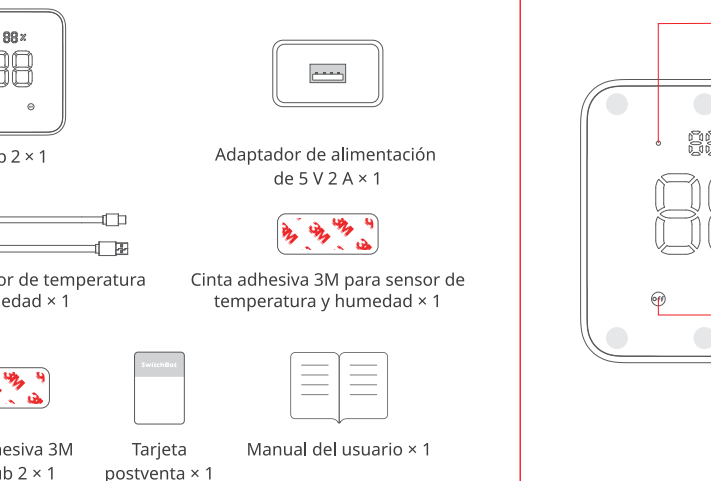

Lista de componentes

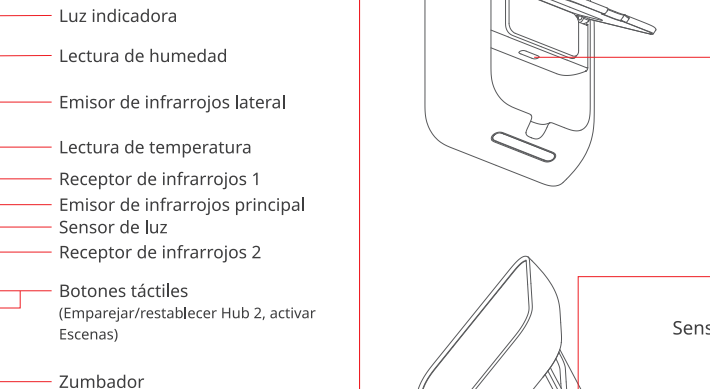

Puerto Tipo-C

Soporte plegable

Sensor de temperatura y humedad

Preparación

Necesitará:

- Un smartphone o tablet que utilice Bluetooth 4.2 o posterior.
- La última versión de nuestra app, descargable a través de Apple App Store o Google Play Store.
- Una cuenta de SwitchBot, puede registrarse a través de nuestra app o iniciar sesión en su cuenta directamente si ya tiene una.



Añadir Hub 2 a SwitchBot App

Abra nuestra aplicación e inicie sesión en su cuenta. Toque "+" en la parte superior derecha de la página de inicio, busque el icono de Hub 2 y selecciónelo; a continuación, siga las instrucciones para añadir su dispositivo.

Información de Seguridad

- Mantenga este producto alejado del calor y la humedad, y asegúrese de que no entra en contacto con el fuego o el agua.
- No utilice este producto con las manos mojadas.
- Este producto es un producto electrónico de precisión, por favor evite daños físicos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el producto.
- No utilice el producto en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.

Instalación


Alcance de emisión de infrarrojos

Objeto de la prueba: SwitchBot LED Strip Light




Alcance de recepción de infrarrojos

Objeto de la prueba: SwitchBot Ceiling Light y su mando a distancia

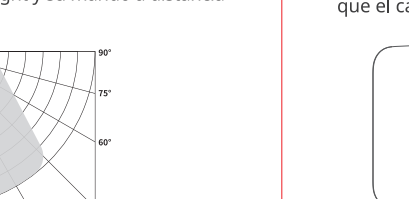


Opción 1: Colocar su Hub 2 sobre una superficie horizontal

Extienda el soporte de la parte trasera de su Hub 2 y colóquelo sobre una superficie horizontal como una mesa o una estantería. Enderece el cable cuando pase por el agujero del soporte, para que el cable no afecte a la estabilidad de la posición de su Hub 2.

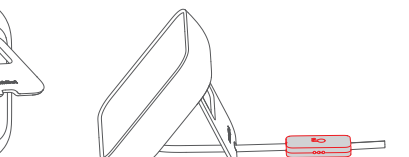

Opción 2: Pegar su Hub a una pared con la cinta adhesiva

Paso 1: Pegue la cinta adhesiva en la parte posterior de su Hub 2.

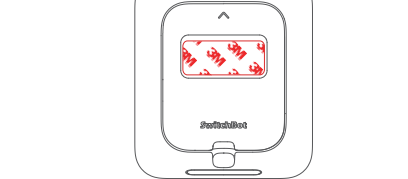


Paso 2: Encontrar una buena posición y fije su Hub 2 allí.

Encuentre una posición adecuada y pruebe si su Hub 2 funciona bien con su aparato en esta posición. Si todo funciona bien, limpie la superficie y pegue su Hub 2 allí. A continuación, presiónelo durante unos 30 segundos para asegurarse de que está bien pegado. La cinta adhesiva puede pegarse mejor a superficies lisas de puertas, vidrio y baldosas de cerámica.

Quitar Hub 2

Nota: Evite agarrar o tirar de su Hub 2 directamente de la pared, esto puede causar daños al producto o a la superficie de su pared. Sujete su Hub 2, gírelo en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario y aumente gradualmente la fuerza hasta que se separe de la pared.

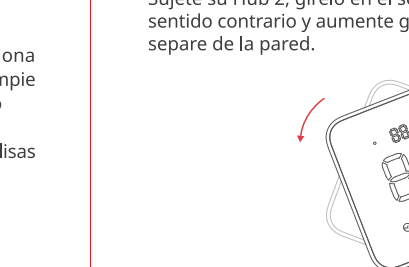

Precauciones

- Utilice únicamente un adaptador de alimentación de 5 V 2 A para conectar su Hub 2. Otros tipos de adaptadores pueden dañar o afectar al funcionamiento normal.
- No utilice adaptadores que no tengan certificaciones de seguridad.
- El sensor de temperatura y humedad está en el cable que proporcionamos. Si utiliza un cable normal para conectar su Hub 2, éste no mostrará las lecturas de temperatura y humedad en su pantalla.
- No estire el soporte de tu Hub 2 con demasiada fuerza, o el soporte puede romperse.
- Utilice únicamente cable Tipo-C para conectar su Hub 2 a la fuente de alimentación.
- Evite estirar o tirar del cable, esto puede afectar a la transmisión de datos del sensor de temperatura y humedad.

Descripción del estado del dispositivo

Añadir dispositivo

Estado del dispositivo	Descripción
La luz indicadora parpadea rápidamente.	En modo de emparejamiento.
La luz indicadora parpadea lentamente.	Conectándose al Internet.
La luz indicadora permanece encendida.	Funcionando con normalidad.
La luz indicadora parpadea una vez.	Mando a distancia añadido o su dispositivo de SwitchBot con Bluetooth se maneja a través de la app una vez.

Actualización del firmware

Estado del dispositivo	Descripción
La luz indicadora empieza a parpadear lentamente y las demás luces de la pantalla se apagan.	Actualizando firmware.
La pantalla se enciende y la luz indicadora parpadea lentamente.	Firmware actualizado correctamente.
La pantalla y la luz indicadora permanecen encendidas.	Conectado al Internet.

Aprender mando a distancia

Estado del dispositivo	Descripción
La luz indicadora se enciende durante 2 segundos y luego se apaga.	Listo para aprender mando a distancia.
La luz indicadora parpadea dos veces después que pulse el mando a distancia.	Aprendiendo mando a distancia.
La luz indicadora parpadea una vez después de 10 segundos.	Tiempo de aprendizaje agotado. Error en el aprendizaje de mando a distancia.

Alertas de temperatura y humedad

Estado del dispositivo	El zumbador emite pitidos continuamente. Las lecturas de temperatura y humedad y las luces de los botones parpadean constantemente.
Descripción	La lectura de temperatura o humedad alcanza el valor establecido.
Qué hacer	Pulse cualquier botón de su Hub 2 para levantar la alerta o espere 30 segundos a que la alerta se apague.

Visite support.switch-bot.com para más detalles.

Solución de Problemas

Si tiene dificultades para configurar el Wi-Fi para su Hub 2, por favor escanee el código QR de abajo para encontrar soluciones.
<https://support.switch-bot.com/hc/es/articles/8071641642135>



Si tiene dificultades para añadir mandos a distancia a su Hub 2, por favor escanee el código QR que aparece a continuación para encontrar soluciones.
<https://support.switch-bot.com/hc/es/articles/8069379964695>



Si su Hub 2 muestra lecturas de temperatura o humedad defectuosas, por favor escanee el código QR de abajo para encontrar soluciones.
<https://support.switch-bot.com/hc/es/articles/9747052703895>



Restablecer los ajustes de fábrica

Mantenga pulsando los dos botones táctiles situados en el dispositivo. Después de 2 segundos, la luz indicadora comenzará a parpadear y luego se apagará después de otros 13 segundos. Ahora suelte los botones, la luz indicadora se encenderá y luego se apagará. Su Hub 2 ha sido restablecido a los ajustes de fábrica.

Actualizaciones de Firmware

Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, lanzaremos regularmente actualizaciones de firmware para introducir nuevas funciones y solucionar cualquier defecto de software que pueda ocurrir durante el uso. Cuando haya una nueva versión de firmware disponible, le enviaremos una notificación de actualización a su cuenta a través de nuestra aplicación. Al actualizar, por favor asegúrese de que su producto está encendido y que su teléfono inteligente está dentro del alcance para evitar interferencias.

Especificaciones

Hub 2
Modelo: W3202100 Color: Blanco Material: ABS
Tamaño: 80 × 70 × 23 mm (3,1 × 2,8 × 0,9 pulg.)
Peso: 63 g (2,2 oz.) Alimentación: 5 V = 2 A
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento: 0 % a 90 % RH
Conectividad de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz, Bluetooth de baja energía
Requisitos del sistema: iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Sensor de temperatura y humedad
Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RH
Campo de temperatura: -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Campo de humedad: 0 a 99 % RH
Precisión de Temperatura:
-20 °C a 0 °C (-4 °F a 32 °F) [±0,4 °C / 0,7 °F]
0 °C a 65 °C (32 °F a 149 °F) [±0,2 °C / 0,4 °F]
65 °C a 80 °C (149 °F a 176 °F) [±0,3 °C / 0,5 °F]
(Se puede cambiar la unidad de temperatura en la aplicación).
Precisión de la humedad:
0 a 10 % RH (±3 % RH)
10 % a 90 % RH (±2 % RH)
90 % a 99 % RH (±3 % RH).

Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que este estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Tenga en cuenta que esta garantía limitada no cubre:

1. Productos presentados más allá del período de garantía limitada original.
2. Productos en los que se hayan intentado reparaciones o modificaciones.
3. Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
4. Daños debidos a desastres naturales (incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes).
5. Daños debidos a mal uso, abuso, negligencia o urgencias (por ejemplo, incendio).
6. Otros daños que no sean atribuibles a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
7. Productos adquiridos a revendedores no autorizados.
8. Piezas consumibles (incluidas, entre otras, las pilas).
9. Desgaste natural del producto.

Contacto y Asistencia

Configuración y localización y corrección de fallas:
support.switch-bot.com
Correo electrónico de soporte: support@wondertechlabs.com
Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al usar nuestros productos, por favor envíe sus comentarios a través de nuestra app en la página Perfil > Comentarios.

Advertencia CE/UKCA

Para cumplir los requisitos sobre la exposición a RF, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluida la antena. Utilice únicamente la antena suministrada o una antena homologada. Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Se han realizado todas las pruebas de radio esenciales.

CE DOC
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo W0301700 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: support.switch-bot.com

UKCA DOC
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo W0301700 cumple con los Reglamentos sobre Equipos de Radio del Reino Unido (SI 2017/1206). El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en el siguiente sitio web: support.switch-bot.com

Este producto puede utilizarse en los estados miembros de la UE y en el Reino Unido.

Fabricante: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Dirección: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Frecuencia de funcionamiento (potencia máxima)
Wi-Fi: 2412 MHz a 2472 MHz (19,8 dBm)
BLE: 2402 MHz a 2480 MHz (2,0 dBm)
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 40 °C