

## A nuestra Apreciable Clientela

---

---

**SYSCOM** agradece de antemano la adquisición de esta serie de altavoces. Los productos que fabricamos están previamente verificados. Nuestro compromiso es mantener una alta calidad. Estos altavoces de difusión son ideales para hoteles, centros comerciales, supermercados, instituciones educativas y gubernamentales, así como su mejor opción en lugares de descanso y esparcimiento. Para su instalación, aplicación y mantenimiento, le pedimos encarecidamente leer detenidamente este manual.

## Información de Seguridad

---

---

- Siga detenidamente las instrucciones indicadas en este manual.
- Son de vital importancia las normas de seguridad y notas de advertencias.
- Conserve este manual en un lugar fresco y seco para futuras referencias.

### Símbolos de seguridad y advertencias comunes

Estos símbolos son para prevenir una operación inapropiada y evitar tanto daños personales como al equipo, así como a la propiedad. - Favor de leer detenidamente este manual para comprender la instalación, aplicación, mantenimiento, símbolos y advertencias para su óptima aplicación.



### Advertencia

El uso indebido puede causar daños personales severos, dañar el equipo y/o la propiedad.

### Procedimiento para la instalación del altavoz

- Cerciórese de que este enchufado al contacto del voltaje adecuado, el alto voltaje puede causar daños y/o un incendio. No corte, cambie o reemplace el cable del suministro eléctrico original.
- Evite instalaciones y/o configuraciones inestables tales como: Vibraciones tanto en el anclaje de la pared, mesa o base del altavoz, tampoco poner objetos pesados encima del altavoz, con la finalidad de evitar accidentes.
- El altavoz debe instalarse en su soporte incluido o encima de un gabinete sólido. Nunca intercambie el altavoz debido a que puede causarle daños personales o afectar el desempeño del equipo.
- Nunca lo enchufe o desenchufe con las manos mojadas, puede causarle descargas eléctricas.
- Cuando desconecte el cordón eléctrico jálelo desde el enchufe, no del cable ya que puede dañarlo, ocasionar un corto circuito y una descarga eléctrica.
- Si va a trasladar el altavoz conectado a otro lugar, primeramente desconecte todos los cables jalándolos desde la base de los enchufes o conectores para evitar un incendio o descargas eléctricas.
- Nunca tape las ventilas del altavoz, puede sobrecalentarse y causar un incendio o quemar los componentes del amplificador.
- Evite instalar el altavoz en lugares húmedos, vapor, humo, fuentes de calor, polvo o la luz solar directa. Puede causar un corto circuito y daños personales.

**epcom**  
PROAUDIO

# Altavoz para Instalar en Pared

---

---



**SF778PW**

## MANUAL DE INSTALACIÓN

## Descripción

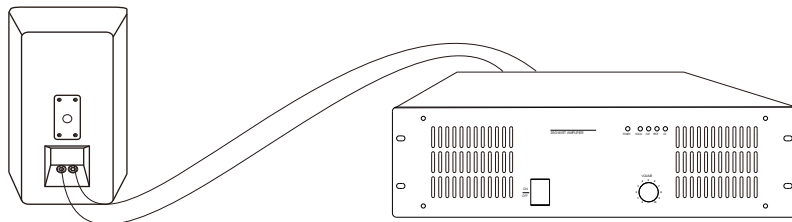
Consta de un altoparlante de 20.32 cm (8”), ideal para entornos de red, el altavoz de uso rudo tiene poca perdida, su apariencia agradable tiene gran aceptación, pero lo más significativo es la calidad y pureza del sonido para emitir los bajos demandantes de los ritmos de la fuente del reproductor. Es ideal para pequeñas pistas de baile.

## Especificaciones

<b>Modelo</b>	SF778PW
Entradas para 100 V	5W,10W,20W,40W,80W
Entradas para 70 V	2.5W,5W,10W,20W,40W
Impedancia	Negro:COM,Rojo:2K $\Omega$ /1K $\Omega$ /500 $\Omega$ /250 $\Omega$ /125 $\Omega$ /8 $\Omega$
Entradas	100V/70V/8 $\Omega$
SPL(1 W/1 M)	94 dB
Frecuencia de Respuesta	100-17KHz
Dimensiones	380×277×218 mm
Peso	6.2 Kg


## Conexiones


Las terminales de las entradas “+” y “-“ (rojo y negro) del altavoz, van conectadas a las respectivas terminales de las salidas de la fuente de audio.




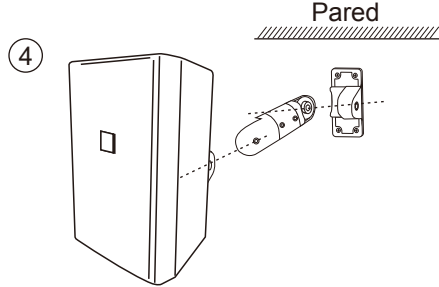
Después de conectar el cableado, gire la perilla del volumen a un mínimo audible, luego energicé la fuente de audio y seleccione lo que va a escuchar. Ajuste el volumen de ambos equipos de acuerdo al entorno o lugar.

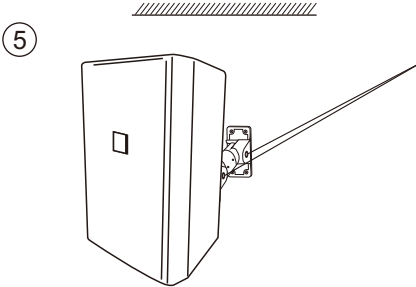
## Instalación

- 

1. Ensamble del soporte del altavoz.
- 

2. Afiance a la pared una de las terminales del soporte.
- 

3. Afiance la otra terminal del soporte a la parte posterior del altoparlante.
- 

4. Ensamble la parte central del soporte a la terminal posterior del altavoz y a la terminal de la pared
- 

5. Ajuste del soporte al ángulo deseado:  
Puede ajustar el ángulo de acuerdo al área de emisión deseada, hasta 180°. Una vez que esté en la posición deseada. Afiance bien los tornillos del soporte.

Por medio de los tornillos de la parte central del soporte, puede mover el altavoz en un ángulo de 180°