

## Pinzas p/Seguros de Retención

### Pinzas para Seguros de Retención

- Fabricadas de acero al alto carbono.
- Mangos cubiertos de suave plástico.
- Para trabajar con seguros desde 1/4" hasta 2" de diámetro.



11-3845-I

11-7000-E

11-7000-C


No. Cat.	Diámetro Punta	Angulo Punta (grados)	Peso (kg.)
<b>Retención Internos</b>			
11-3845-I	.038" (0.90 mm)	45°	0.090
<b>Retención Externos</b>			
11-7000-E	.070" (1.70 mm)	0°	0.105
11-7045-E	.070" (1.70 mm)	45°	0.105
11-7090-E	.070" (1.70 mm)	90°	0.105
<b>Convertibles para Seguros de Retención Internos / Externos</b>			
11-3800-C	.038" (0.90 mm)	0°	0.063
11-3890-C	.038" (0.90 mm)	90°	0.063
11-7000-C	.070" (1.70 mm)	0°	0.124
11-7045-C	.070" (1.70 mm)	45°	0.124
11-7090-C	.070" (1.70 mm)	90°	0.124



## Pinzas de Mecánico

### Cromadas

- Forjadas de acero al alto carbono para obtener durabilidad y resistencia.
- Con cortador de alambre tipo cizalla.
- Mecanismo de unión deslizable de dos posiciones fabricado con gran precisión.
- Estriado en sobrerrelieve en mangos para tener un mejor agarre.
- Con acabado a espejo.



401-8C


D401-8C

No. Cat.	Largo Total (A)	Largo Cabeza (B)	Ancho Cabeza (C)	Espesor Cabeza (D)	Peso (kg.)
401-6C	6.25" (159 mm)	1.68" (43 mm)	1.12" (28 mm)	0.43" (11 mm)	0.178
401-8C	8.12" (206 mm)	1.87" (48 mm)	1.25" (32 mm)	0.43" (11 mm)	0.254
401-10C	9.87" (250 mm)	2.31" (59 mm)	1.37" (35 mm)	0.46" (12 mm)	0.420
<b>Cromadas con Mangos Cubiertos de Suave Plástico Azul</b>					
D401-6C	6.25" (159 mm)	1.68" (43 mm)	1.12" (28 mm)	0.43" (11 mm)	0.197
D401-8C	8.12" (206 mm)	1.87" (48 mm)	1.25" (32 mm)	0.43" (11 mm)	0.295
D401-10C	9.87" (250 mm)	2.31" (59 mm)	1.37" (35 mm)	0.46" (12 mm)	0.419

## Pinzas Multiusos

### Pinza Multiusos para Electricista

- Con dos cortadores de alambre, uno al frente y el otro al centro, peladores a traslape.
- Compresor para terminales de ignición de 7-8 mm.
- Comprime conectores aislados calibre 22-14, 12-10 y no aislado calibre 22-10.

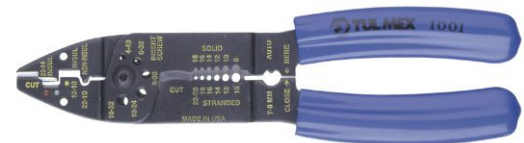

1001T

No. Cat.	Largo Total	Corte de Tornillos	Pela Alambres	Conectores Aislados	Peso (Kg.)
1001T	8.50" (216 mm)	4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32	10 - 22 AWG	22-14, 12-10	0.209

### Pinza Multiusos

- Con cortador de alambre al frente, peladores a tope.
- Compresor para terminales de distribución e ignición de 7 mm.



1002

No. Cat.	Largo Total	Corte de Tornillos	Pela Alambres	Conectores	Peso (Kg.)
1002	8.50" (216 mm)	4-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24	10 - 22 AWG (4.0 mm <sup>2</sup> - .34 mm <sup>2</sup> )	12-10, 22-14	0.209

### Pinza Multiusos de Punta

- Con cortador de alambre al centro, peladores a traslape y al frente de la tuerca, pivote para alcanzar lugares recónditos.
- Con mordaza en la punta para jalar alambres y cables, y compresor de terminales de ignición de 7-8 mm.



1010T

No. Cat.	Largo Total	Corte de Tornillos	Pela Alambres	Conectores	Peso (Kg.)
1010T	8-1/2" (216 mm)	5-40, 10-24, 4-40, 8-32, 10-32, 6-32	10 - 22 AWG (4.0 mm <sup>2</sup> - .34 mm <sup>2</sup> )	22-18, 16-10	0.192