

SPF16

Luz de advertencia oculta de 6 LED empotrable

12~24VCD



CARACTERÍSTICAS

- Homologado para **ECE R65 Clase 2** para máxima seguridad.

NUEVO DISEÑO!

- Bloqueo Manual:** Instalación rápida en un solo paso con diseño exclusivo de ojal a presión.
- Las lentes ahumadas brindan una apariencia menos llamativa y una buena estética para los vehículos modernos.
- Cumple con ECE R10 EMC.
- Todo en uno, autónomo para una instalación fácil y versátil sin utilizar flasher externo.
- Memoria no volátil, recupera el último patrón de destello utilizado en el encendido.
- Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.
- Con modo de cruce independiente en funcionamiento tranquilo y constante.

ESPECIFICACIONES

Cumple con: ECE R65 XA2 / XB2 / XR2 (Un solo color/ Lente transparente); ECE R65 XA1 / XB1 / XR1 **NUEVO!** (Un solo color/ Lente ahumada); ECE R10; CISPR 25
SAE J595 Clase 1

Clasificación IP: IPX7

Elementos LED: 6 piezas LED de alta potencia;

Número de patrones de advertencia: 17

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente Promedio: 0.81 A a 12 VCD/0.41 A a 24 VCD
(varía según el patrón de destello)

Potencia Promedio: 9.7 Watts (varía según el patrón de destello)

Corriente Máx.: 16.2 A a 12 VCD/0.81 A a 24 VCD

Potencia Máx.: 19.4 Watts

Cables: Rojo-VCD: 210.00 mm (24 AWG)
Negro-GND: 210.00 mm (24 AWG)
Blanco - bajo consumo de energía: 210.00 mm (24 AWG)
Modo cruce ecológico: 210.00 mm (24 AWG)
Amarillo - Patrones de destello y sincronización: 210.00 mm (24 AWG)

Fusible recomendado: 3A

Sincronización de unidades múltiples: hasta 20 unidades


Color del LED: rojo, azul, ámbar, blanco

Color de la lente: Claro, ahumada

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

DIMENSIONES

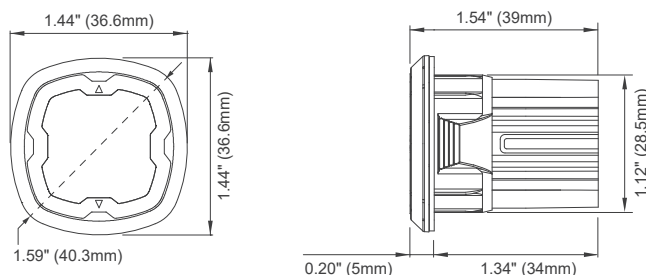

Espesor de superficie recomendado @ 1.50 mm ~ 4.00 mm

PATRÓN DE DESTELLO

Patrón de destello			
1	Doble [R65]*	10	Cuadruple [SAE]
2	Sencillo [2Hz]	11	Quintuple [SAE]
3	Triple [2Hz]	12	Mega
4	Cuadruple [2Hz]	13	Giga
5	Aleatorio	14	Ultra [SAE]
6	Constante EF**	15	Sencillo-Cuadruple
7	Sencillo [SAE][CA13]	16	Sencillo H/L
8	Doble [SAE]	17	Sencillo-Triple-Quintuple
9	Triple [SAE]		

* La aprobación real se basará en el modelo solicitado.

** Para uso con controlador de luces intermitentes externo.

NÚMERO DE PARTE

Lente transparente

- **SPF16-x130A-000** (Ámbar)
- **SPF16-x130B-000** (Azul)
- **SPF16-x130R-000** (Rojo)
- **SPF16-x130W-000** (Blanco)*

Reemplace x para Cumplimiento:

- 1 = SAE
- 2 = ECE R10
- 3 = ECE R10 & R65 Class 2
- * Incumplimiento de ECE R65

Lente ahumada

- **SPF16-4130A-000** (ECE R10 & R65 Class 1, Ámbar)
- **SPF16-4130B-000** (ECE R10 & R65 Class 1, Azul)
- **SPF16-4130R-000** (ECE R10 & R65 Class 1, Rojo) **NUEVO!**
- **SPF16-5130W-000** (ECE R10, Blanco)

ACCESORIOS

99-SPF16M00-000

(Kit de montaje con soporte en L)

