

## REFLECTOR LED



**JLRE-L200**



**JLRE-L100**



**JLRE-L50**




**JLRE-L30**



### ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente Eléctrica	Dimensiones Largo*Alto*Ancho
JLRE-L30	<b>30W</b>	3 000 lm	136-250mA	150*125*22mm
JLRE-L50	<b>50W</b>	5 000 lm	210-460mA	206*161*22mm
JLRE-L100	<b>100W</b>	10 000 lm	0,76-1,43A	272*212*22mm
JLRE-L200	<b>200W</b>	20 000 lm	1,53-2,86A	379*282*25mm

### DIMENSIONES

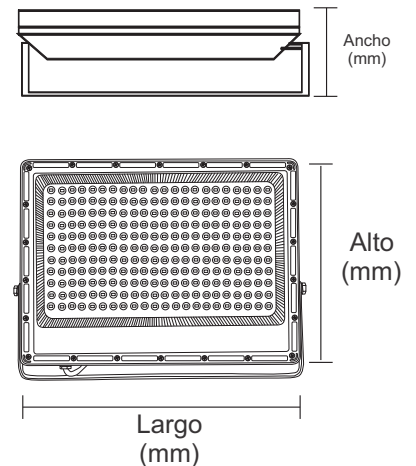

\*Las dimensiones del producto varían según la potencia del mismo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Aluminio y policarbonato
Acabado	Gris
Tipo de fuente de luz	LED
Voltaje	110-240V~ 60Hz
Aplicación	Exterior
Montaje	Sobreponer
Temperatura de color	6500K Luz Fría.
Ángulo de Luz	130°
Protección	IP66
Tiempo de vida	50 000 hrs
Garantía	3 años

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Cuerpo de aluminio, hermético con alta resistencia a la intemperie para todo tipo de clima.
- La base del reflector es ajustable según sus necesidades hasta en 180°.
- Terminado de acrílico en lupa brinda un mayor ángulo y distribución de la luz en comparación con otros modelos.
- Diseñado para funcionar varias horas continuas sin riesgo de sobrecalentamiento.
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, canchas, áreas públicas al aire libre..