

Datasheet




High Density

# HD6500

Synology

High Density

# HD6500

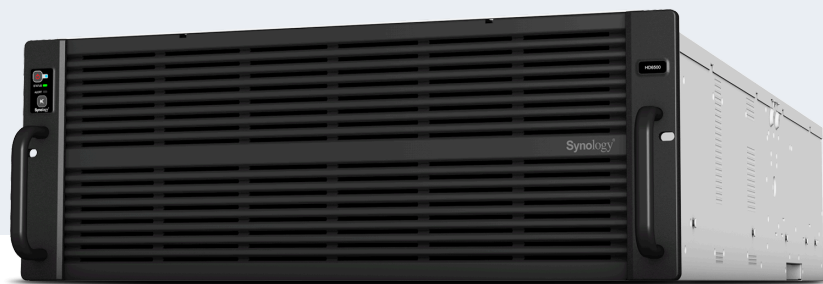

## Servidor de almacenamiento 4U rápido y escalable para aplicaciones de multi-petabyte

El Synology HD6500 es una solución de almacenamiento de datos de alta densidad para aplicaciones a gran escala. El servidor montado en rack 4U de 60 bahías se escala fácilmente a 300 unidades. El soporte para opciones de redes rápidas y las herramientas de alta disponibilidad integradas lo hacen confiable para almacenamiento en caliente y en frío. El software de protección de datos nativo para PCs, servidores y VMs lo convierte en un potente servidor de copia de seguridad centralizado. El HD6500 está respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology.<sup>1</sup>

- **Solución de alto rendimiento**  
Aproveche los procesadores duales Intel Xeon Silver de 10 núcleos y hasta 512 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM
- **Servidor de almacenamiento versátil**  
Ideal para copias de seguridad completas del sistema, postproducción de video y grandes despliegues de vigilancia
- **Expansión de capacidad fácil**  
Agregue fácilmente hasta 4 Unidades de Expansión RX6022sas y aproveche un máximo de 300 bahías
- **Opciones de red flexibles**  
Agregue conectividad 10/25GbE SFP+/SFP28 o puertos Fibre Channel con 4 ranuras PCIe<sup>2</sup>
- **Soluciones de copia de seguridad nativas**  
Proteja de manera confiable PCs, servidores, VMs y aplicaciones SaaS con Active Backup Suite

---

## Solución de Almacenamiento Masivo Confiable y Escalable

Simultáneamente grande y altamente escalable, el HD6500 es la solución perfecta para organizaciones que buscan consolidar su almacenamiento de datos cálidos y fríos en una plataforma única, altamente confiable y altamente capaz.

- Más de **6,500/6,800 MB/s de rendimiento de lectura/escritura secuencial** soporta grandes volúmenes de transferencia de datos<sup>3</sup>
- Cuenta con **60 bahías para unidades** y se puede expandir sobre la marcha hasta **300 unidades**<sup>4</sup> con cuatro unidades de expansión Synology RX6022sas<sup>5</sup>
- Con **procesadores duales Intel Xeon Silver de 10 núcleos** y 64 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM incorporada, ampliable hasta 512 GB, el HD6500 realiza todas las operaciones de almacenamiento con facilidad
- Su **sistema de archivos Btrfs avanzado** admite **volúmenes de hasta 1 PB** por defecto, permitiéndole consolidar grandes archivos y acomodar almacenes de datos en rápido crecimiento en un solo volumen<sup>6</sup>
- Los **puertos duales 10GbE RJ-45** y **tres puertos Gigabit Ethernet** incorporados pueden complementarse con interfaces de red adicionales utilizando **10GbE SFP+/RJ-45** y **25GbE SFP28 NICs**, y adaptadores **Fibre Channel** en las cuatro ranuras PCIe<sup>2</sup>
- Admite la adición de **SSDs SATA Synology de 2.5"** como volúmenes de almacenamiento o como caché de lectura/escritura para volúmenes de almacenamiento HDD con bandejas de unidades opcionales de 2.5", para acelerar aplicaciones de I/O aleatorio alto.<sup>7</sup>
- El puerto dedicado de **gestión fuera de banda (OOB)** ayuda a los administradores del sistema a reducir los esfuerzos de mantenimiento y resolución de problemas
- **Unidades de suministro de energía redundantes** y ventiladores del sistema, soporte para **conmutación por error automática entre puertos de red**, y enlaces redundantes a unidades de expansión gracias a **multipathing SAS** previenen puntos únicos de fallo de hardware

---

## Construido en Torno a la Protección e Integridad de Datos

Proteja sus datos críticos con las **poderosas funciones de gestión de almacenamiento** de Synology DiskStation Manager (DSM), construido sobre el avanzado sistema de archivos **Btrfs**.

- **Tecnología avanzada de instantáneas** proporciona protección de datos programable y casi instantánea para carpetas compartidas y LUN
- **Restauración de datos a nivel de archivo y carpeta** permite la recuperación de archivos o carpetas específicos
- **Cuotas de almacenamiento configurables** ayudan a los administradores a gestionar el espacio disponible especificando límites de almacenamiento para carpetas compartidas
- **Autocuración de archivos** detecta y recupera archivos corruptos utilizando metadatos reflejados y configuraciones RAID

- **Compresión en línea** minimiza el consumo de almacenamiento y extiende la vida útil de las unidades al comprimir los datos antes de que se escriban en el grupo de almacenamiento

---

## Herramientas Integrales para la Protección del Tiempo de Actividad

El HD6500 está diseñado para facilitar la monitorización y gestión remota, y ofrece una solución de alta disponibilidad gratuita para mantener sus sistemas funcionando 24/7.

- **Synology High Availability** proporciona una rápida conmutación por error entre dos unidades HD6500 idénticas configuradas en un clúster activo-pasivo para minimizar el tiempo de inactividad en caso de mantenimiento planificado, actualizaciones o desastres
- **Synology Active Insight** le permite monitorizar el rendimiento y la salud del sistema, las actividades de inicio de sesión y el estado de las tareas de copia de seguridad para todos sus servidores Synology de manera segura en la nube, con alertas y notificaciones automáticas en caso de problemas potenciales o eventos sospechosos<sup>8</sup>
- La **consola de gestión fuera de banda** le permite encender, apagar y reiniciar el dispositivo a través de LAN, y acceder a una consola del sistema para una mayor resolución de problemas, independientemente de DSM

---

## Soluciones Completas de Copia de Seguridad de Infraestructura de TI

El HD6500 viene con **soluciones de copia de seguridad** nativas y completas para sus sistemas Synology y una amplia gama de puntos finales.

- **Active Backup Suite** consolida las tareas de copia de seguridad y ofrece una rápida restauración de puntos finales Windows y Linux, máquinas virtuales, servidores Synology y aplicaciones SaaS
- **Snapshot Replication** crea copias puntuales de carpetas compartidas y LUN para protegerlas de modificaciones accidentales o incidentes de ransomware<sup>6</sup>
- **Hyper Backup** protege su NAS realizando copias de seguridad de datos y configuraciones en múltiples destinos con eficiencia gracias a la deduplicación incorporada, verificaciones de integridad, compresión y versionado
- **C2 Storage para Hyper Backup** ofrece un destino de nube pública dedicado y seguro para los datos de copia de seguridad de Synology NAS<sup>9</sup>

---

## Sincronización y Compartición de Archivos Local e Híbrida

Synology DSM viene con soluciones eficientes para la gestión, sincronización y compartición de archivos, ya sea en las instalaciones o a través de múltiples sitios diferentes.

- **Synology Drive** es una solución de gestión de archivos en la nube privada que admite acceso remoto a datos, sincronización, restauración de archivos bajo demanda y copia de seguridad
- **Synology Hybrid Share** combina almacenamiento confiable en las instalaciones y sincronización eficiente de carpetas compartidas en la nube para permitir una sincronización entre sitios sin interrupciones y acceso a archivos locales a velocidad LAN<sup>9</sup>

---

## Solución de Videovigilancia Privada

Transforme el HD6500 en una potente solución de Network Video Recorder con soporte para hasta 150 cámaras IP con **Synology Surveillance Station**.<sup>10</sup>

- **Más de 8,700 modelos de cámaras compatibles**
- El soporte ONVIF previene el bloqueo del proveedor
- Almacenamiento privado de grabaciones sin suscripción
- Acceso a través de navegadores web, clientes de escritorio o aplicaciones móviles
- Reglas basadas en eventos para desencadenar acciones específicas
- Opciones de notificación por correo electrónico, SMS o push

---


## Respaldado por la Garantía Limitada de 5 Años de Synology

Maximice su retorno de inversión con los servicios integrales de reemplazo de hardware y soporte técnico premium ofrecidos bajo la garantía limitada de hardware de 5 años de Synology.<sup>1</sup>

#### Notas:

1. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra según se indica en su recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para más información.
2. Para la lista más actualizada de NICs compatibles y HBAs Fibre Channel, consulte nuestra [lista de compatibilidad](#).
3. Las cifras de rendimiento se obtienen a través de pruebas internas de Synology. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno de prueba, uso y configuración. Consulte [gráficos de rendimiento](#) para más información.
4. Consulte nuestra [lista de compatibilidad](#) para unidades compatibles.
5. El HD6500 admite hasta 300 unidades conectando cuatro unidades de expansión Synology RX6022sas, vendidas por separado.
6. Los volúmenes entre 200 TB y 1 PB utilizan el sistema de archivos [Btrfs \(Peta Volume\)](#) y admiten una selección limitada de aplicaciones, servicios y configuraciones. Snapshot Replication, cifrado de carpetas compartidas, compresión de archivos y otras funciones no están disponibles para volúmenes superiores a 200 TB. Para más información y restricciones, consulte [este artículo](#).
7. Para instalar SSDs SATA de 2.5", las bandejas de unidades opcionales de 2.5" deben comprarse por separado. [Más información](#)
8. Synology Active Insight está actualmente en Beta con todas las funciones disponibles para evaluación. Ciertas funcionalidades pueden requerir una suscripción tras el lanzamiento oficial.
9. C2 Storage para Hyper Backup y Hybrid Share requiere la compra de una [suscripción](#) anual o mensual. Hay una prueba gratuita disponible para cada dispositivo recién registrado.
10. Surveillance Station incluye dos licencias gratuitas. Conectar más cámaras y dispositivos requiere licencias adicionales. [Más información](#)

# Visión General del Hardware

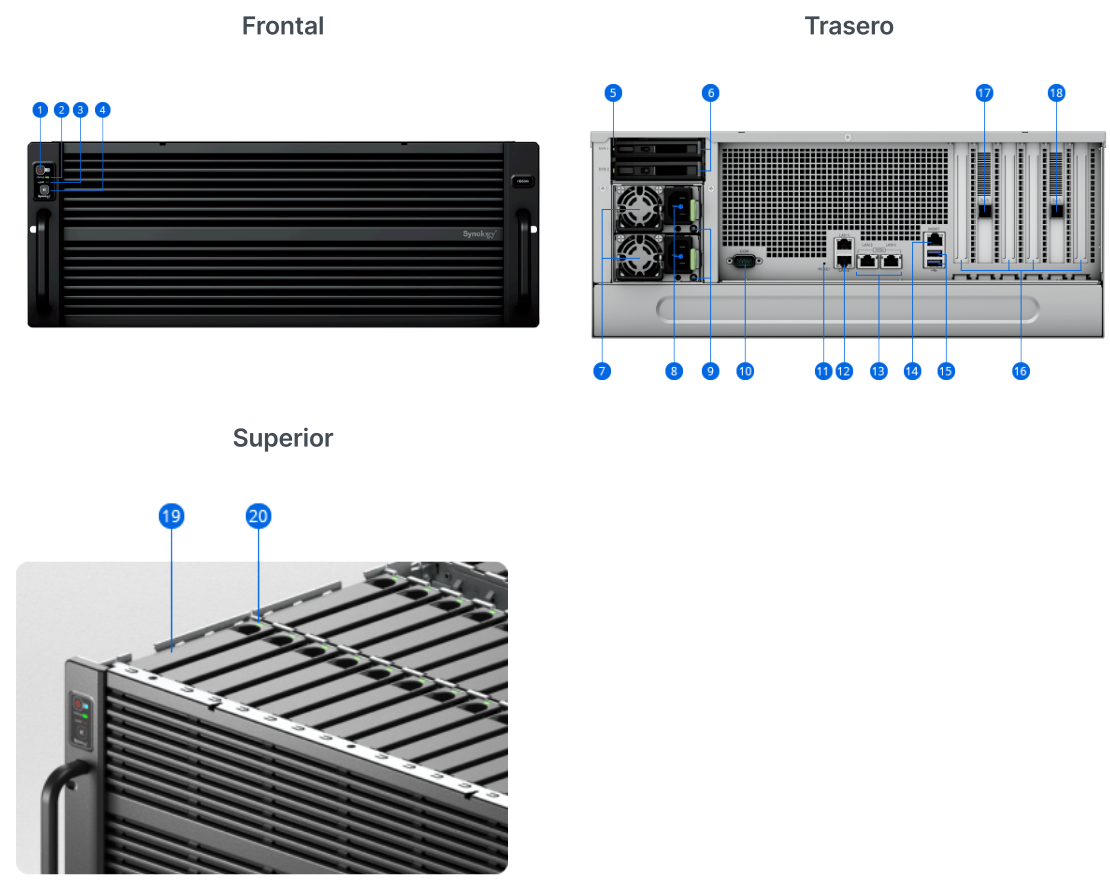

| N.º | Nombre                                         | N.º | Nombre                             |
|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1.  | Botón de encendido e indicador                 | 11. | Botón de reinicio                  |
| 2.  | Indicador de estado                            | 12. | Puertos 1GbE RJ-45                 |
| 3.  | Indicador de alerta                            | 13. | Puertos 10GbE RJ-45                |
| 4.  | Botón de silencio                              | 14. | Puerto de gestión                  |
| 5.  | Indicadores de estado de la unidad del sistema | 15. | Puertos USB 3.2 Gen 1              |
| 6.  | Bandejas de unidades del sistema               | 16. | Ranuras de expansión PCI Express   |
| 7.  | Ventiladores de PSU                            | 17. | Puerto SAS OUT (Primario)          |
| 8.  | Puerto de alimentación                         | 18. | Puerto SAS OUT (secundario)        |
| 9.  | Indicadores de PSU                             | 19. | Bandejas de unidades               |
| 10. | Puerto de consola                              | 20. | Indicadores de estado de la unidad |

# Especificaciones Técnicas

## Hardware

### CPU

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelo de CPU                | Intel Xeon Silver 4210R      |
| Cantidad de CPU              | 2                            |
| Núcleo de CPU                | 10                           |
| Arquitectura de CPU          | 64 bits                      |
| Frecuencia de CPU            | 2,4 (base) / 3,2 (turbo) GHz |
| Motor de cifrado de hardware | Sí                           |

### Memoria

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria del sistema            | 64 GB DDR4 ECC RDIMM                                                                                                                                                                                                                                     |
| Módulo de memoria preinstalado | 64 GB (32 GB x 2)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ranuras de memoria totales     | 16                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad máxima de memoria    | 512 GB (32 GB x 16)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Notas                          | Seleccione módulos de memoria Synology para una compatibilidad y fiabilidad óptimas. Synology no proporcionará garantía completa del producto ni soporte técnico si se utilizan módulos de memoria que no sean de Synology para la expansión de memoria. |

### Almacenamiento

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahías de unidades                                   | 60                                                                                 |
| Máximo de bahías de unidades con unidad de expansión | 300 (RX6025sas x 4)                                                                |
| Multipathing SAS                                     | Sí                                                                                 |
| Tipo de unidad                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>3.5" SAS HDD</li><li>2.5" SATA SSD</li></ul> |
| Unidad intercambiable en caliente                    | Sí                                                                                 |



## Notas

- Para instalar SSD SATA de 2.5", las bandejas de unidades opcionales de 2.5" (R5) deben comprarse por separado. [Más información](#)
- Dos SSD SATA de Synology están incluidos en el paquete de accesorios para su uso como unidades del sistema.
- Synology solo garantiza la funcionalidad completa, la fiabilidad y el rendimiento para las unidades Synology listadas en la [lista de compatibilidad](#). El uso de componentes no validados puede limitar ciertas funcionalidades y resultar en pérdida de datos e inestabilidad del sistema.

## Puertos Externos

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Puerto LAN RJ-45 1GbE                | 2 |
| Puerto LAN RJ-45 10GbE               | 2 |
| Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1                 | 2 |
| Puerto de expansión                  | 2 |

## PCIe

|                |                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expansión PCIe | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x ranura Gen3 ×16 (enlace x16)</li><li>• 2 x ranuras Gen3 ×8 (enlace x8)</li></ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Apariencia

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma (RU)                | 4U                                                                         |
| Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm                                                  |
| Peso                                | 37.9 kg                                                                    |
| Soporte de instalación en rack      | Rack de 4 postes de 19" (Kit de rieles Synology - <a href="#">RKS-03</a> ) |

## Otros

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ventilador del sistema   | 80 mm x 80 mm x 38 mm x 4 piezas |
| Voltaje de entrada de CA | 200V a 240V CA                   |
| Frecuencia de potencia   | 50/60 Hz, Fase única             |

## Temperatura

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento    | 0°C a 35°C (32°F a 95°F)    |
| Temperatura de almacenamiento    | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
| Humedad relativa                 | 5% a 95% HR                 |
| Altitud máxima de funcionamiento | 5,000 m                     |

# Especificaciones Generales de DSM

## Gestión de Almacenamiento

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño máximo de volumen único                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 PB (solo para grupos RAID 6)</li><li>• 200 TB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número máximo de volúmenes internos                                                     | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caché de lectura/escritura SSD<br>( <a href="#">Determinación del tamaño de caché</a> ) | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de RAID compatible                                                                 | Básico, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Notas                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• El tamaño máximo real del grupo de almacenamiento y de los volúmenes depende de los tamaños de las unidades utilizadas, el número de bahías de unidades disponibles y la configuración de RAID.</li><li>• La capacidad utilizable para cada volumen será menor que el tamaño máximo del volumen y depende del sistema de archivos y de la cantidad de metadatos del sistema almacenados.</li><li>• El soporte de caché SSD requiere DSM 7.1.1-42962 Update 4 o versiones posteriores.</li><li>• Cuando Peta Volume está habilitado, se requieren servicios y paquetes validados. Consulte <a href="#">este artículo</a> para obtener más información sobre las limitaciones.</li></ul> |

## Sistema de Archivos

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Unidades Internas | Btrfs                                       |
| Unidades Externas | Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |

## Servicios de Archivos

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Protocolo de Archivos                                                 | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync |
| Número máximo de conexiones SMB (basado en FSCT) con expansión de RAM | 10,000                            |
| Integración de Lista de Control de Acceso (ACL) de Windows            | Sí                                |
| Autenticación Kerberos NFS                                            | Sí                                |

## Cuenta y Carpeta Compartida

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Máximo de cuentas de usuario local | 15,360 |
| Máximo de grupos locales           | 512    |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo de carpetas compartidas                                                                                                                                                                            | 512                                                                                                                                                                                             |
| Máximo de tareas de sincronización de carpetas compartidas                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                              |
| <b>Virtualización</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Windows Server 2022                                                                                                                                                                                       | Sí                                                                                                                                                                                              |
| Citrix Ready                                                                                                                                                                                              | Sí                                                                                                                                                                                              |
| OpenStack                                                                                                                                                                                                 | Sí                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seguridad</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Firewall, carpeta compartida cifrada, cifrado SMB, FTP sobre SSL/TLS, SFTP, rsync sobre SSH, bloqueo automático de inicio de sesión, soporte de Let's Encrypt, HTTPS (conjunto de cifrado personalizable) |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Especificaciones Generales</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| Protocolos Compatibles                                                                                                                                                                                    | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesiones Kerberizadas NFS, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV                                                           |
| Navegadores Compatibles                                                                                                                                                                                   | Chrome,Firefox,Edge,Safari                                                                                                                                                                      |
| Idiomas Compatibles                                                                                                                                                                                       | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
| Notas                                                                                                                                                                                                     | Para obtener una lista actualizada de las versiones de navegadores compatibles, consulte las <a href="#">Especificaciones Técnicas de DSM</a> .                                                 |

## Paquetes y Aplicaciones

### Synology Drive

Sincroniza archivos a través de Windows®, macOS®, Linux®, Android™ e iOS. El portal multiplataforma incorporado permite el acceso a los datos en cualquier momento y lugar

|                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Máximo de Usuarios          | 18,000                                                                                                                                                                                                         |
| Número Máximo de Archivos Alojados | 100,000,000 (aplica a archivos indexados o alojados por <a href="#">Synology Drive</a> . Para el acceso a archivos a través de otros protocolos estándar, consulte la sección de Servicios de Archivos arriba) |

### File Station

Proporciona unidades virtuales, carpetas remotas, editor de ACL de Windows®, compresión/extracción de archivos archivados, control de ancho de banda para usuarios/grupos específicos, creación de enlaces de compartición y registros de transferencia

## Hybrid Share

Sincroniza eficientemente archivos entre sitios manteniendo los datos compartidos en Synology C2 Storage y transmitiendo archivos a Synology NAS en todo el mundo bajo demanda. Los archivos solicitados con frecuencia se almacenan en caché en cada sitio para un acceso de baja latencia. C2 Storage para Hyper Backup y Hybrid Share requiere la compra de una suscripción anual o mensual. Una prueba gratuita está disponible para cada dispositivo recién registrado.

## SAN Manager

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Número Máximo de Objetivos iSCSI | 256 |
|----------------------------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Máximo de LUN | 512 |
|---------------|-----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Clonación/Snapshot de LUN, ODX de Windows | Sí |
|-------------------------------------------|----|

## Virtual Machine Manager

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Instancias de Máquina Virtual Recomendadas | 40 ( <a href="#">Más información</a> ) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Número Recomendado de Virtual DSM ( <a href="#">Se requieren licencias</a> ) | 40 (incluyendo 1 Licencia Gratuita) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## Hyper Backup

Soporta copias de seguridad locales, copias de seguridad de red y copias de seguridad de datos a otros servidores y nubes públicas, incluyendo C2 Storage

## Snapshot Replication

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Máximo de Snapshots por Carpeta Compartida | 1,024 |
|--------------------------------------------|-------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Máximo de Snapshots del Sistema | 65,536 |
|---------------------------------|--------|

## Synology High Availability

Reduce el tiempo de inactividad del servicio combinando dos NAS idénticos en un clúster de alta disponibilidad

## Synology Chat

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Número Máximo de Usuarios | 500 |
|---------------------------|-----|

## Synology Office

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Número Máximo de Usuarios | 17,500 |
|---------------------------|--------|

## Synology MailPlus / MailPlus Server

Una solución de correo segura, confiable y privada que ofrece alta disponibilidad, balanceo de carga, seguridad y opciones de filtrado

Cuentas de Correo Electrónico  
Gratuitas

5 (Cuentas adicionales requieren la compra de licencias)

Número Máximo de Usuarios

21,000

### Surveillance Station

Licencias Predeterminadas

2 (Cámaras adicionales requieren la compra de licencias)

Máximo Sugerido de Cámaras IP y  
FPS Totales (H.264)

- 1080p: 500 canales, 5000 FPS
- 3M: 450 canales, 4500 FPS
- 5M: 300 canales, 3000 FPS
- 4K: 220 canales, 2200 FPS

Máximo Sugerido de Cámaras IP y  
FPS Totales (H.265)

- 1080p: 600 canales, 16200 FPS
- 3M: 500 canales, 5000 FPS
- 5M: 450 canales, 4500 FPS
- 4K: 300 canales, 3000 FPS

### Central Management System

Proporciona una única interfaz para gestionar y supervisar múltiples Synology NAS

### VPN Server

Conexiones Máximas

32

### Otros paquetes

Paquetes adicionales de terceros están disponibles en el Centro de paquetes

## Medio Ambiente y Embalaje

### Seguridad Ambiental

Cumple con RoHS

### Contenido del Embalaje

- Unidad Principal X 1
- Synology SATA SSD X 2
- Kit de Riel Deslizante: RKS-03 X 1
- Paquete de Accesorios X 1
- Cable de Alimentación AC X 2
- Guía de Instalación Rápida X 1

## Accesorios Opcionales

---

- DDR4 ECC RDIMM: [D4ER01-32G](#)
  - Unidades de Expansión: [RX6022sas](#)
  - Serie Enterprise 3.5" SAS HDD: [Serie HAS5300](#)
  - Serie Enterprise 2.5" SATA SSD: [Serie SAT5200](#)
  - Tarjeta de Interfaz de Red 25GbE: [E25G30-F2](#)
  - Tarjeta de Interfaz de Red 10GbE: [E10G30-F2/E10G30-T2](#)
- 

### Notas

- Para configuraciones de memoria de múltiples módulos, todos los módulos deben ser idénticos y compartir el mismo número de modelo. Consulte el [Manual del Producto](#) de su producto Synology para configuraciones de memoria recomendadas.
  - Para instalar SSD SATA de 2.5", las bandejas de unidades opcionales de 2.5" (R5) deben comprarse por separado. [Más información](#)
- 

## Garantía

---

5 Años

---

### Notas

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra indicada en su recibo de compra. [\(Más información\)](#)

---

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.