



CARACTERISTICAS GENERALES

- Carcasa de termoplástico ABS.
- Gabinete plástico con retardante de flama.
- Configuración una cara o doble cara.
- Letras en color verde.
- Temperatura de color: 6000K.
- Vida útil: $L70 \geq 35,000$ horas.



LETRERO LUZ DE EMERGENCIA DE "SALIDA"

SFKDC860

Descripción General


Señal de salida LED combinada con luminarias de emergencia integradas. Diseñada para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere señalización de evacuación y alumbrado de emergencia en un solo equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS SF-581A

- Voltaje de entrada: 120/277 V~ 60Hz 0.28 A
- Consumo: 3W.
- Batería: Ni-Cad 3.6V 900mAh.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Duración en modo emergencia: 90 minutos.
- Incluye botón de prueba manual.
- Indicador LED de carga.

Voltaje de Operación	120/277 V~ 60Hz 0.28 A
Consumo de energía	3w
Bateria	Ni-Cd MDY POWER AA900mAh 3.6 V
Material de carcasa	ABS
Color de carcasa	Blanco
Lumenes	150lm
Temperatura de Operacion	10°C a 40°C.
Color de letrero	Verde

DIMENSIONES (pulgadas)

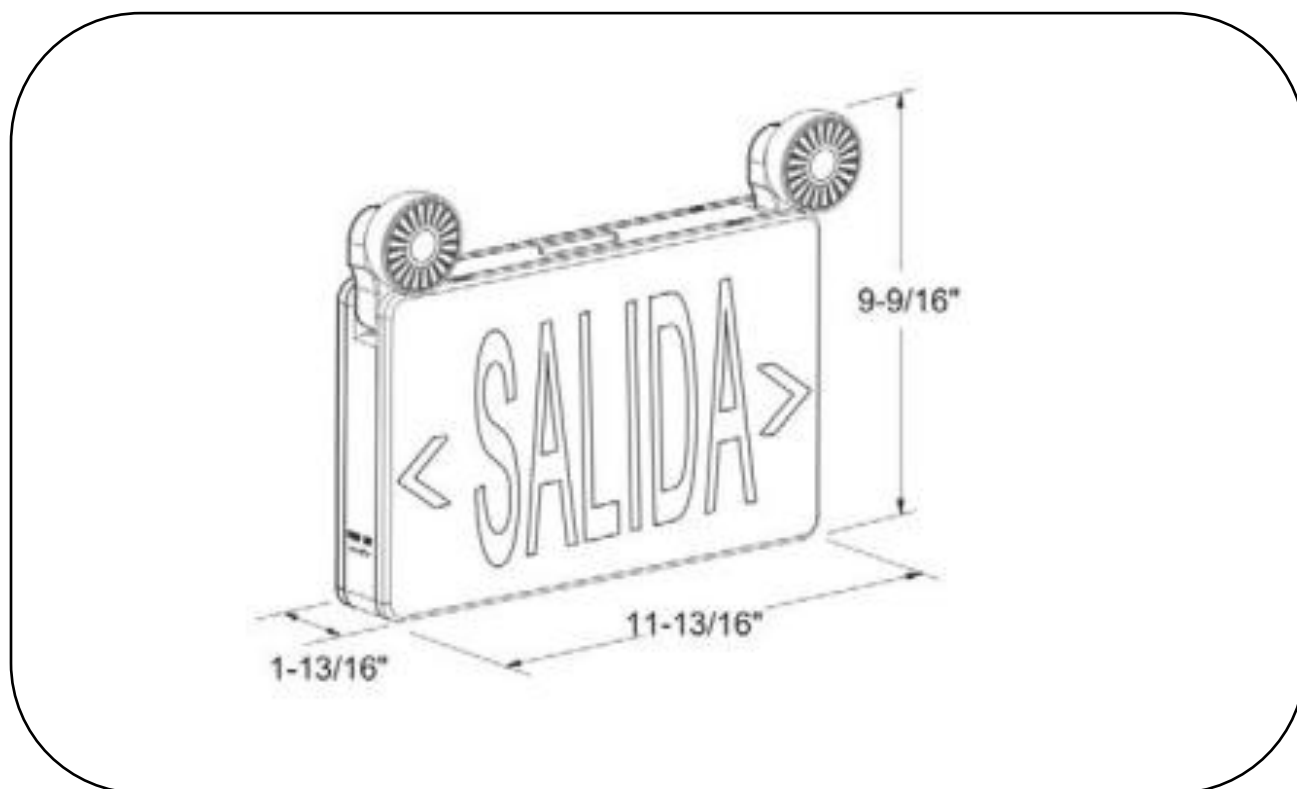

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.