



IP 55 | IK 10



El armario de control de interfaz para el operador en acero dulce, OICE, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 55. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles a través de una puerta trasera. Las asas laterales del armario facilitan el movimiento del armario a la posición de trabajo.

**Material:** Cuerpo y puerta fabricado en chapa de acero de 1.2 mm, tapa frontal y asas en aluminio.

**Estructura:** Plegado y soldado, con máxima apertura. El frente está cubierto con un panel frontal de aluminio. Asas montadas a los lados izquierdo y derecho del frontal.


**Puerta posterior:** Diseño envolvente con apertura 130°. Bisagras ocultas con pasadores cautivos. Las bisagras pueden montarse para permitir apertura a derecha o a izquierda. Perfiles de puerta MMDP están disponibles como accesorio.

**Cierre:** Cierre personalizado con doble ajuste para facilitar la apertura de la puerta. Cierres estándar DIN 3 mm con giro de 90°. Otros insertos y cierres están disponibles como accesorio.

**Protección:** IP 55 | IK 10.

**Acabado:** Recubrimiento en polvo texturado RAL 7035. Perfiles superior e inferior RAL 7016.

**Suministro:** Armario con panel frontal de aluminio, puerta posterior, llave de plástico DIN 3 mm y accesorios de montaje.

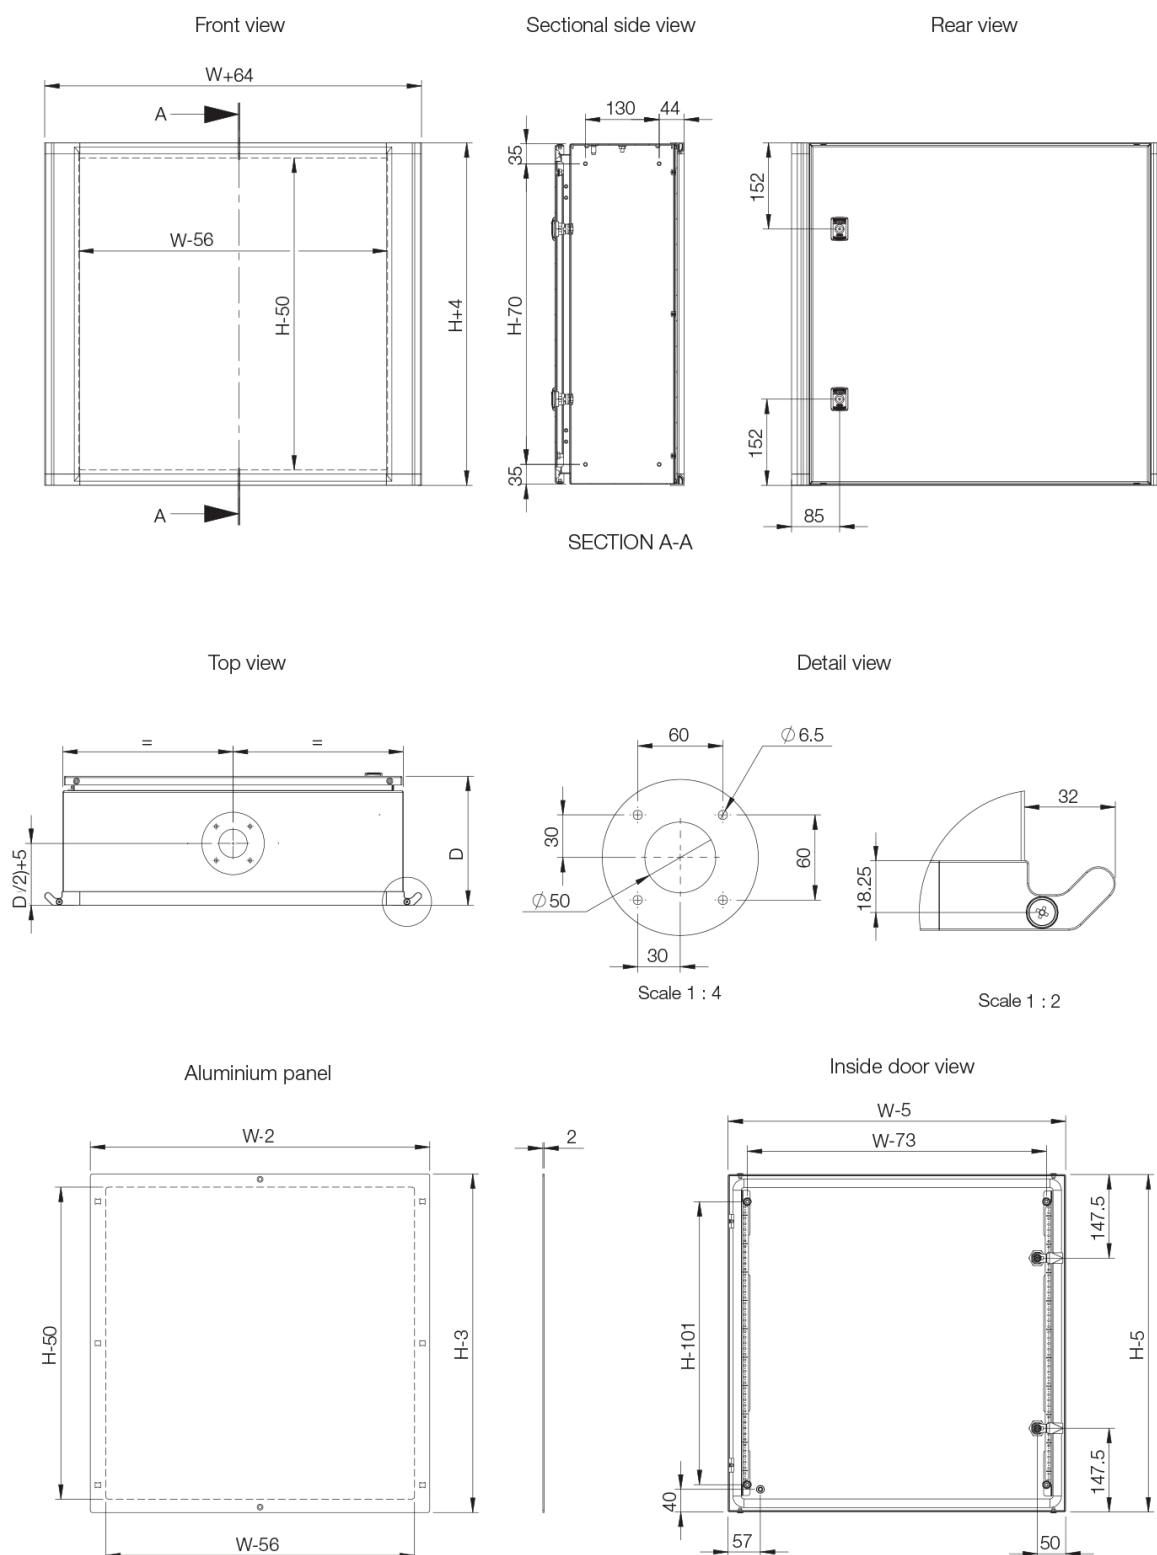

| <b>A</b> | <b>An</b> | <b>P</b> | <b>Ref.</b> |
|----------|-----------|----------|-------------|
| 300      | 300       | 155      | OICE303015  |
| 300      | 400       | 210      | OICE304021  |
| 400      | 400       | 210      | OICE404021  |
| 400      | 600       | 210      | OICE406021  |
| 500      | 500       | 210      | OICE505021  |
| 500      | 600       | 210      | OICE506021  |
| 600      | 600       | 210      | OICE606021  |

