


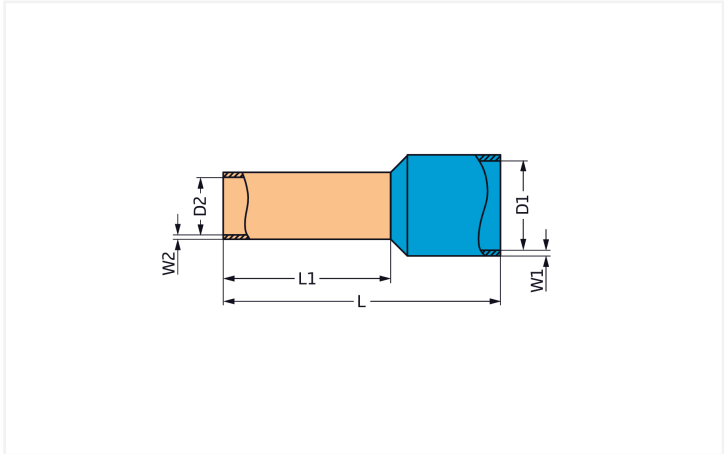

Color: ■ negro

Similar a ilustración

Dimensiones en mm

Datos de conexión		
Metric cross-section of the ferrule		1.5 mm²
Longitud de pelado		10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 pulgadas
Cross-section (AWG) of ferrule		16 AWG

Datos geométricos		
Total length		14 mm
Wall thickness of crimp sleeve		0.15 mm
Wall thickness (plastic collar)		0.25 mm
Longitud 1		8 mm
Diámetro 1		3,5 mm
Diámetro 2		1,7 mm

Datos mecánicos		
Plastic collar		Standard collar

Datos de material		
Color		negro
Carga de fuego		0,002 MJ
Peso		0,1 g



Datos comerciales	
PU (SPU)	1000 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4017332277495
Número de arancel aduanero	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121405
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-204

↓

Documentation			
Bid Text			
216-204	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
216-204	11.09.2017	doc 23.50 KB	↓

Instrucciones de manejo



Crimpado hermético perfecto: fiable tanto en el plano eléctrico como en el plano mecánico.