


Gabinete Exterior (Tipo con Refrigeración por Ventilador)

Modelo: LP-CAB-OUT-6U-FAN

Descripción del Producto

El gabinete está diseñado para instalación en exteriores, con un buen grado de protección y resistencia sísmica, adecuado para la instalación de equipos de telecomunicaciones.

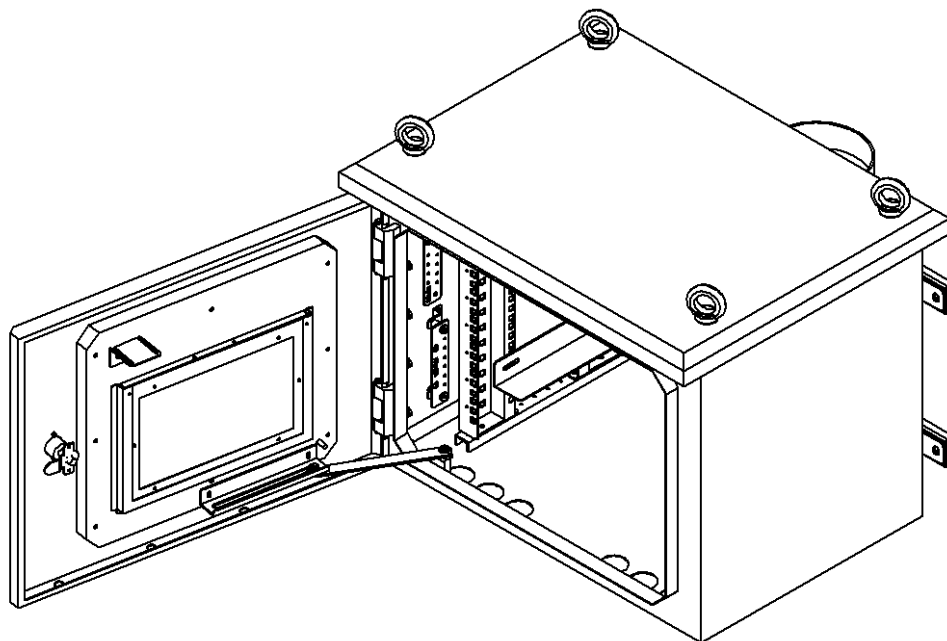

Características del Producto






- Protección para exteriores
- Resistencia sísmica
- Disipación de calor eficiente


Especificaciones del Producto

Tabla de configuración

N.º de artículo	Nombre del componente	Nombre de pieza	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Sistema de gabinete	Cuerpo del gabinete	Dimensiones exteriores 500×600×450 (Al×An×Pr). El gabinete adopta una estructura de doble capa de chapa de acero galvanizado + algodón aislante, con una capa aislante ignífuga de 20 mm de espesor en su interior. Ofrece un espacio de instalación estándar de 19 pulgadas con una capacidad de montaje efectiva de 6U. Incluye 1 barra de puesta a tierra, 1 barra de protección contra rayos, 1 placa de fijación de cable óptico, 4 soportes	juego	1

			de equipo, 4 argollas de elevación M12. Grado de protección IP45, recubierto con pintura en polvo para exteriores RAL7035, con advertencia de «Peligro Eléctrico» impresa y abrazaderas de poste instaladas.		
2		Kit de montaje en poste de telecomunicaciones		juego	1
3		Malla filtrante antipolvo		juego	1
4	Otros	Ventilador de CC 9225	Con controlador de temperatura ajustable KTS-060	pieza	2
5		Lámpara de iluminación	Lámpara de CC T5-48V con interruptor	pieza	1
6		Sensor de puerta		juego	1
7	PDU (Unidad de Distribución de Energía)			pieza	1
8	Accesorios		Incluye tuercas de jaula, tornillos de fijación de abrazadera, etc.	juego	1
9	Embalaje	Caja de madera	Dimensiones de caja de madera para exportación (Al×An×Pr) aprox. 740×760×610 mm, incluye bolsa de plástico y protectores de esquina de espuma.	juego	1

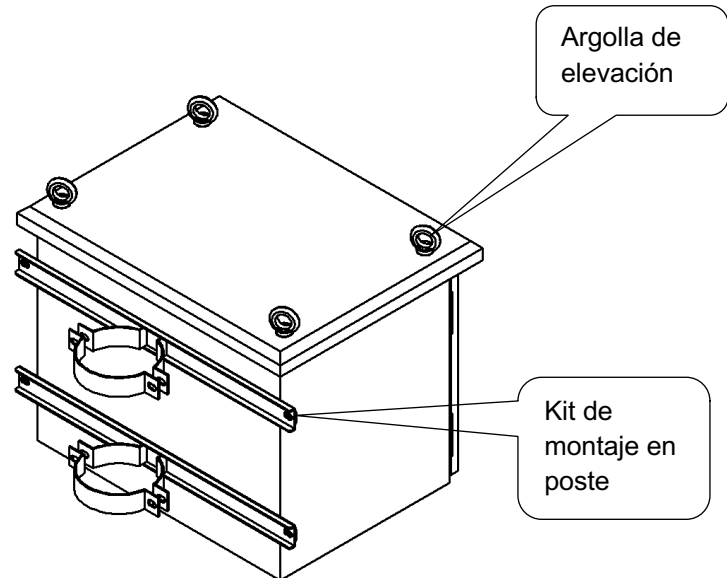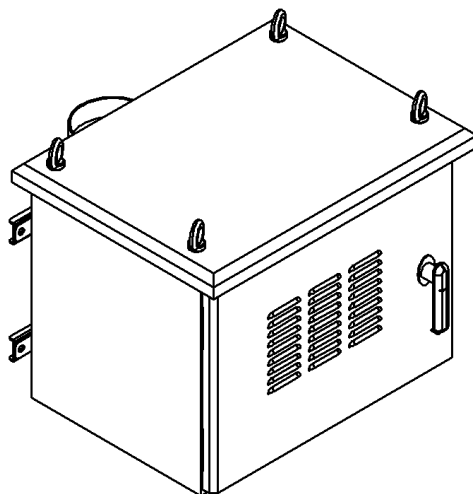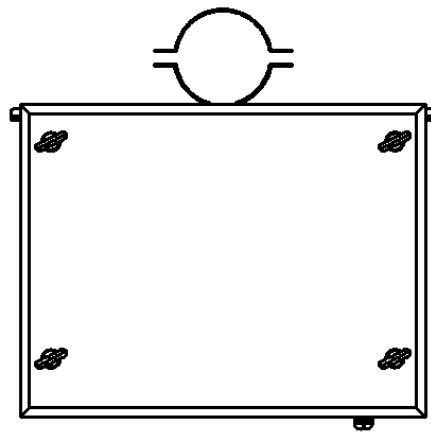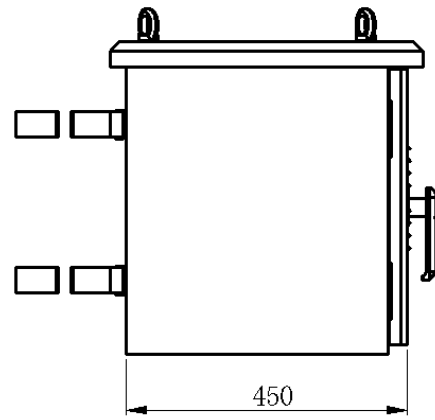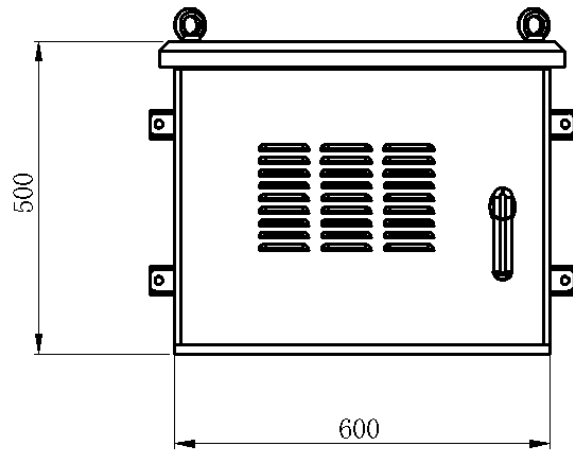

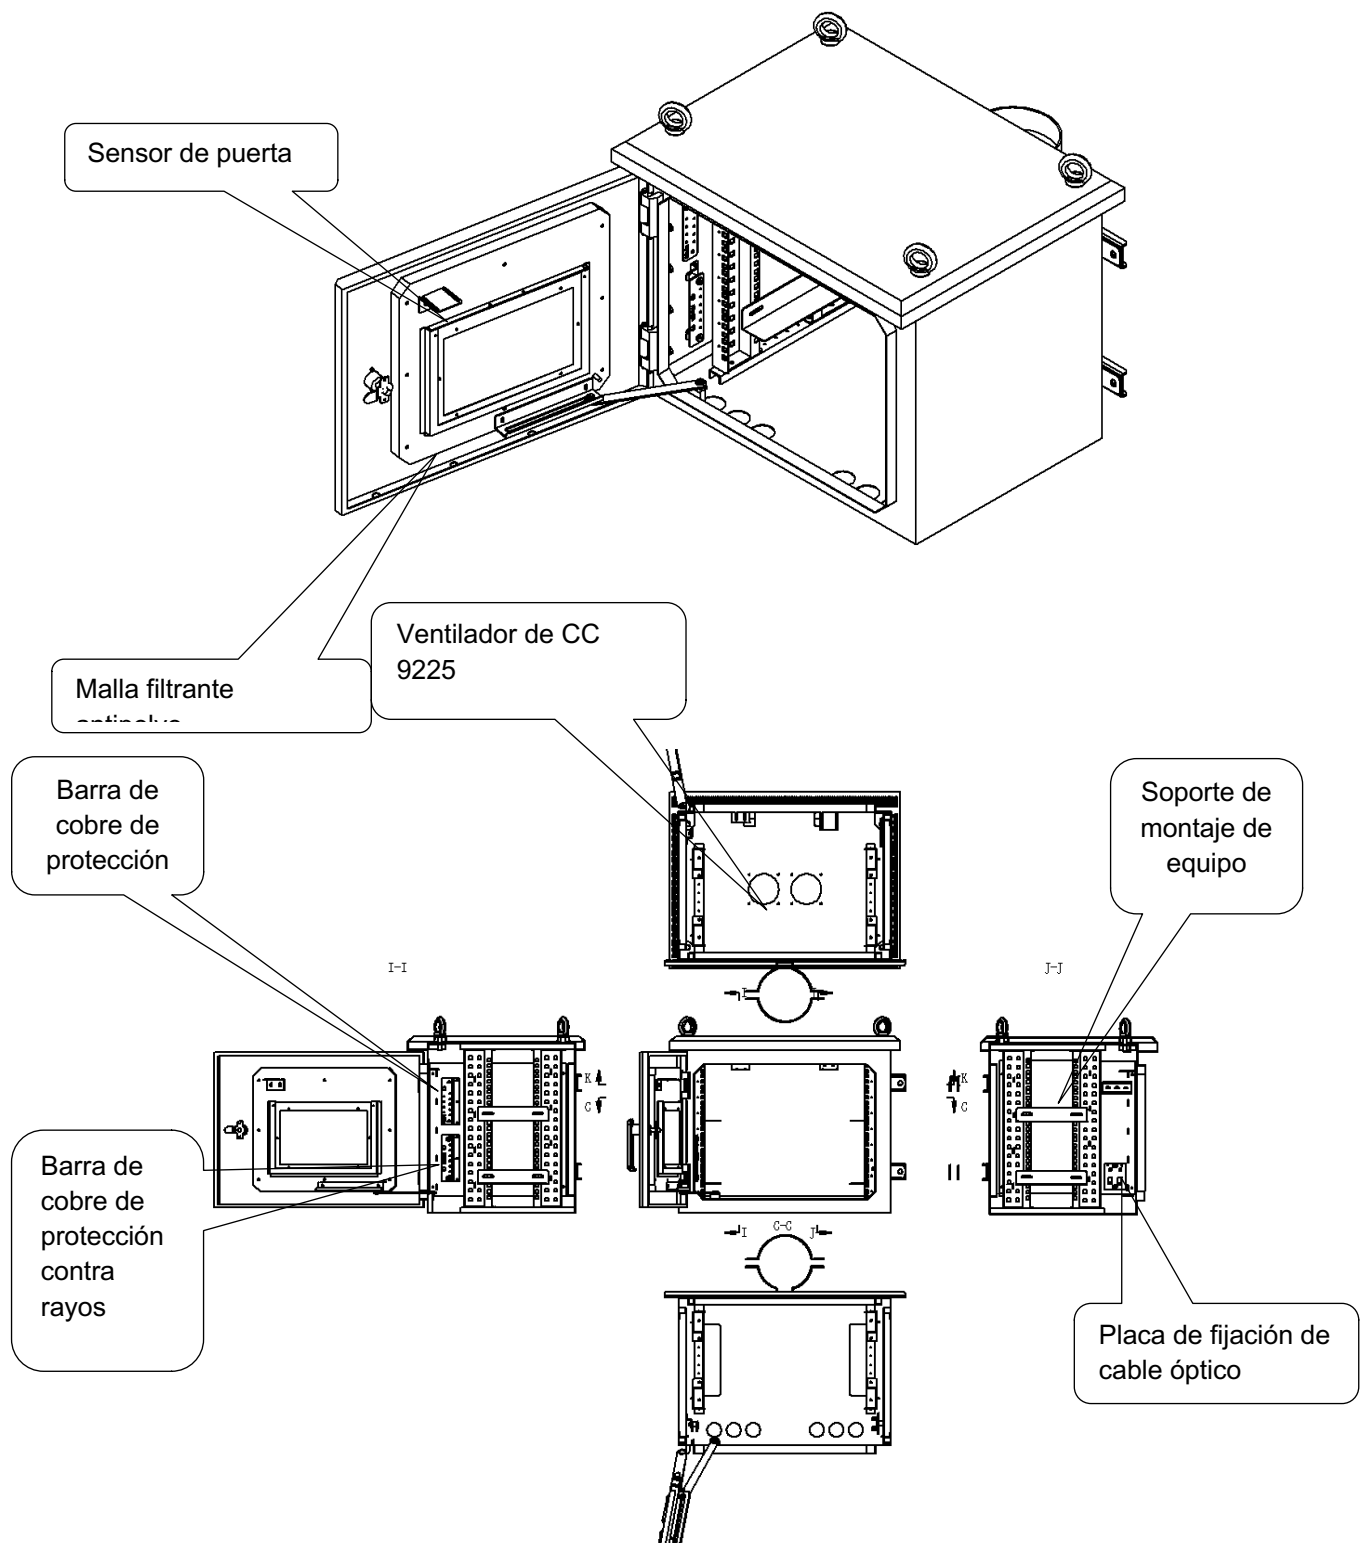

Parámetros ambientales

Parámetro	Especificación
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +55 °C
Temperatura de transporte	-40 °C a +70 °C

Humedad relativa	5 % a 100 %
Presión atmosférica	62~101 kPa (aprox. 0~5000 m de altitud)
Intensidad de radiación solar	1120×(1±10 %) W/m ²
Resistencia a la corrosión	Ensayo de niebla salina de 72 horas

Parámetros de rendimiento

Parámetro	Especificación
Resistencia de unión total del dispositivo completo	Menos de 0,1 Ω
Resistencia sísmica	Intensidad de 9 grados
Nivel de ruido	<55 dB
Vida útil del gabinete	≥15 años
Anticondensación	Sin condensación en el compartimento de equipos dentro de un rango de humedad relativa del 5 % - 100 %

Ventilador de CC 9225

Ventilador de CC 9225, con tensión de funcionamiento nominal de CC 48 V, equipado con interruptor de control de temperatura



Luz LED de CC + interruptor

Luz direccional LED con tensión de funcionamiento nominal de CC 48 V, equipada con interruptor de fin de carrera; la luz se enciende al abrir la puerta y se apaga al cerrarla.




Sensor de puerta

El sensor magnético de puerta proporciona señales de retroalimentación de apertura y cierre de la puerta.



PDU

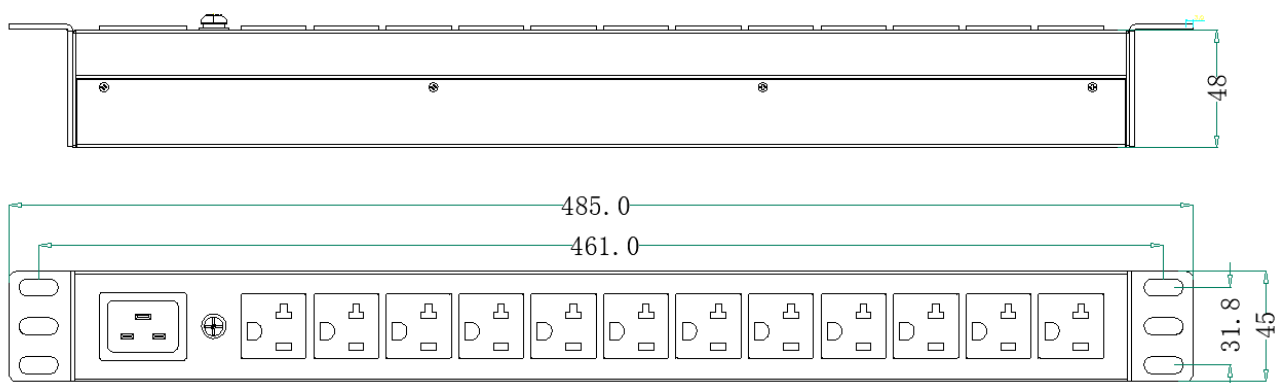

Dimensiones: 485 × 48 × 45 mm

Tensión: CA 110 V / 60 Hz

Entrada: 16 A C20 / Salida: 12 tomas estándar estadounidenses

No incluye cable de alimentación

Lista de embalaje

Nombre	Unidad	Cantidad	Observaciones
Gabinete	Juego	1	
Conjunto de abrazadera	Juego	1	

de poste			
Perno hexagonal M10*80	Juego	4	Incluye arandela plana y arandela de resorte
Perno hexagonal M10*20	Juego	4	Incluye arandela plana y arandela de resorte
Tuerca M10	Juego	8	Incluye arandela plana y arandela de resorte
Tuerca de jaula M5 + tornillo combinado M5*12	Juego	30	
Brida de cable de 200 mm	Pieza	30	
Brida de cable de 500 mm	Pieza	10	
Masilla impermeable	Kilogramo	0,5	

Aplicaciones

- Alojamiento de estaciones base celulares
- Carcasa de equipos de red de fibra óptica
- Infraestructura de sitios de telecomunicaciones remotos
- Unidad de distribución de datos y energía para exteriores
- Refugio de comunicaciones de emergencia

Embalaje

Dimensiones de caja de madera para exportación (Al×An×Pr) aprox. 740×760×610 mm

