

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA A NIVEL DE ENTRADA

Distribución de energía confiable para los equipos conectados


Ideal para salas de servidores y aplicaciones de TI, la serie Básica de PDU es un dispositivo de distribución de energía que suministra electricidad desde una sola fuente a múltiples dispositivos. Los productos cuentan con protección contra sobrecargas, clavija de tierra externa del sitio, carcasa metálica de grado industrial, soportes de montaje ajustables, cable de alimentación de entrada larga y bandeja de retención de cable.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobrecargas
- Carcasa metálica de grado industrial
- Soportes de montaje ajustables
- Bandeja de retención de cables

MAPA DE PRODUCTO

- 1 . Cable de alimentación de CA
- 2 . Disyuntor
- 3 . Tierra externa del sitio
- 4 . Orificios para tornillos de la bandeja de retención del cable
- 5 . Tomacorrientes de CA

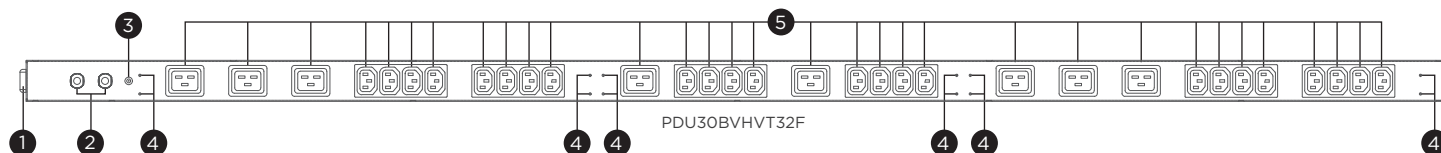



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	
Entrada	
Voltaje nominal de entrada (Vca)	200 - 230
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 / 60
Corriente de entrada máxima (A)	24(UL)
Tipo de conector de entrada	NEMA L6-30P x 1
Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)	3.05
Salida	
Protección contra sobretensión (cada banco) (A)	16
Tomacorrientes - # de Banco(s) (Banco)	2
Salida (s) - Total	32
Tomacorrientes - Frontales	32
Tipo de salida	IEC C19 x 8, IEC C13 x 24
Físico	
Altura del Rack Instalado (U)	0
Bandeja de retención de cables	Sí
Tamaño físico	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	44.5 x 1524 x 38.1
Peso (kg)	4.4
Medioambiental	
Temperatura de operación (°C)	0 - 35
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 95
Certificaciones	
Certificaciones*	NOM, ETL (prueba UL60950)
RoHS	Sí
Garantía	
Periodo de garantía del producto (año)	3

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.