


2.2 FP-CL 08

Clavo estándar para concreto



Plano

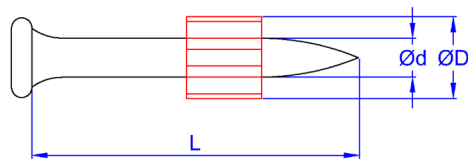

Material de trabajo



Material



Acero

Recubrimiento



Recubrimiento cincado

Dimensiones

CÓDIGO		FPCL2708	FPCL3208
Ød: diámetro clavo	[mm]	3,8	3,8
L: longitud clavo	[inch]	1"	1-1/4"

Datos para la instalación

CÓDIGO		FPCL2708	FPCL3208
Herramienta	[-]	Herramienta de cañón de 8 mm	
Distancia mínima al borde	[mm]	100	100
Distancia mínima entre clavos	[mm]	75	75
Espesor material base ≥	[mm]	75	75
Carga tracción característica en concreto C20/25*	[kN]	2,7	2,7

*Los valores mostrados arriba, se refieren a cargas características, debiendo usarse un coeficiente de reducción de 5.0 o mayor, para obtener la carga de trabajo. Se deberán considerar coeficientes de seguridad de 10 o mayor dependiendo de la aplicación, tales como riesgo para la vida o trabajos elevados.