Parámetros

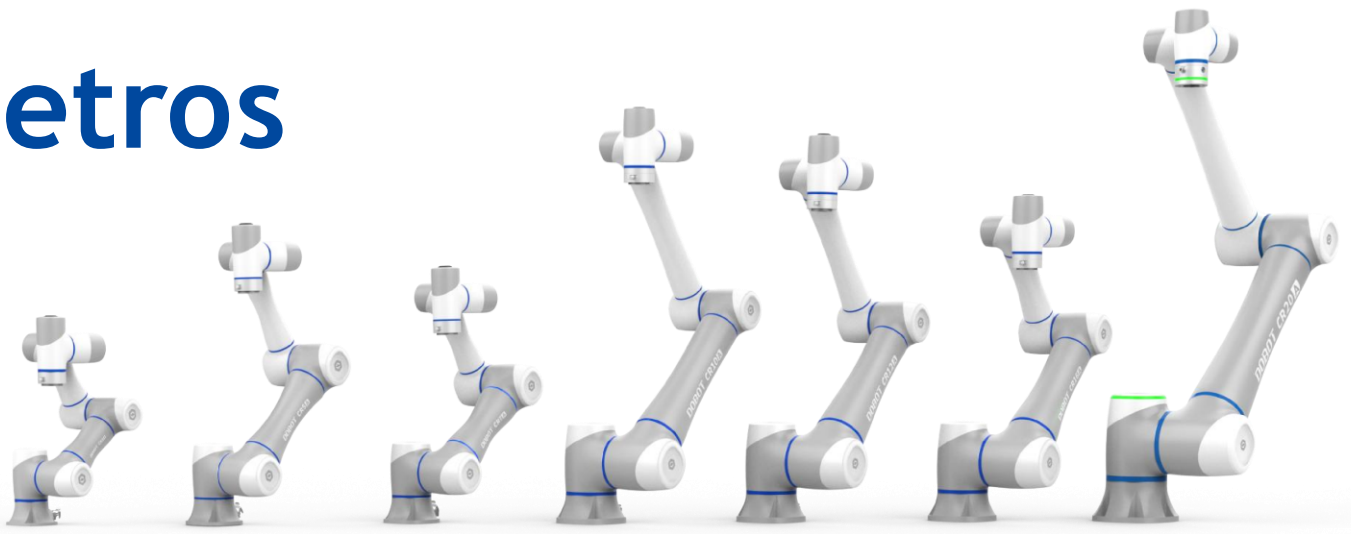

Nombre del producto		CR3A	CR5A	CR7A	CR10A	CR12A	CR16A	CR20A
Peso		16.5 kg	25 kg	24.5 kg	40 kg	39.5 kg	40 kg	73 kg
Carga máxima		3 kg	5 kg	7 kg	10 kg	12 kg	16 kg	20 kg
Radio de trabajo		620 mm	900 mm	800 mm	1300 mm	1200 mm	1000 mm	1700 mm
Velocidad lineal máxima		2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s	2 m/s
Rangos de articulación		J3: ±155° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±160° Otras articulaciones: ±360°	J3: ±165° Otras articulaciones: ±360°
Velocidad máxima de articulación	J1/J2	180° /s	180° /s	180° /s	150° /s	150° /s	150° /s	120° /s
	J3	223° /s	180° /s	180° /s	180° /s	180° /s	180° /s	150° /s
	J4/J5/J6	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	223° /s	180° /s
Interfaz de E/S del efector final	DI	2	2	2	2	2	2	4
	DO	2	2	2	2	2	2	4
	AI	2	2	2	2	2	2	2
Material		Aleación de aluminio, plástico ABS						
Repetibilidad		(Multiplexado con RS485) ±0.02 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.02 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.02 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.03 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.03 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.03 mm	(Multiplexado con RS485) ±0.05 mm
Clasificación IP		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Rango de temperatura		0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃
Consumo de energía típico		120W	150W	150W	350W	350W	350W	500W
Instalación		Cualquier ángulo						
Longitud del cable del cuerpo al armario eléctrico		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	6 m