

Conmutador Fast Ethernet de escritorio de 8 puertos a 10/100 Mbps



Con conceptos de "Fácil de instalar y usar", "Diseño de tamaño compacto", y "Solución de problemas sencilla", PLANET SW-804 proporciona a los usuarios domésticos y comerciales conscientes de los costos la base de un sistema integrado de redes para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar. El SW-804 es el modelo de plástico con forma elegante y perfecto para su red de 10 a 50 usuarios.


El conmutador Fast Ethernet de escritorio SW-804 es simple y rentable y ofrece una red altamente confiable. Y es el dispositivo ideal para puentear grupos de trabajo o redes Ethernet y Fast Ethernet. Por lo tanto, el conmutador PLANET SW-804 será reconocido como uno de los componentes básicos más importantes para la tecnología de red actual.

Para segmentar la red y facilitar el tráfico de la red, el 8 puertos 10/100 Mbps es útil para las redes conmutadas SOHO como la red troncal amigable. Con indicadores LED de matriz, el estado de la red se puede monitorear de un vistazo.

Aplicaciones

Interruptor de uso doméstico/SOHO

Con 8 puertos de 10/100 Mbps, el SW-804 proporciona una solución rentable y de alto rendimiento para uso doméstico/SOHO. En múltiples aplicaciones, la funcionalidad avanzada del SW-804 elimina los problemas tradicionales asociados con Ethernet.

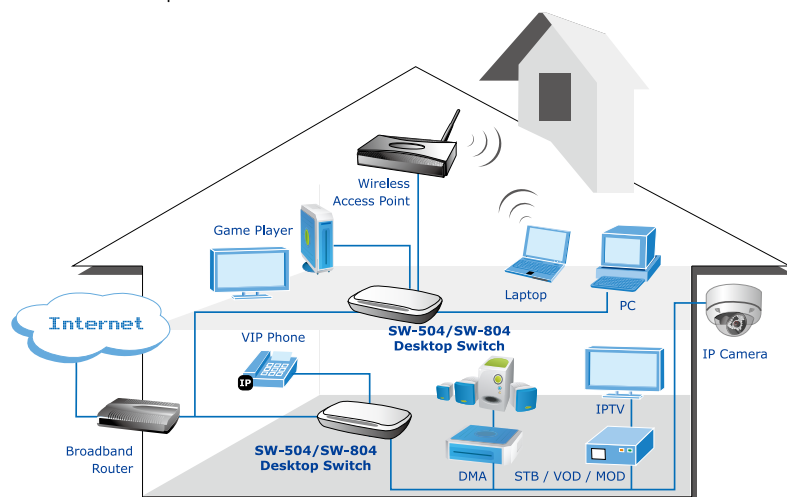


- 8 interfaces TP 10/100Mbps
- Cumple con IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
- Control de flujo IEEE 802.3x para operación full dúplex y contrapresión para operación semidúplex
- Cuenta con el modo Store-and-Forward con filtrado de velocidad de cable y tarifas de reenvío
- Admite direcciones MAC absolutas de 2K
- Aprendizaje automático de direcciones y envejecimiento de direcciones
- Admite la función automática MDI/MDI-X
- Capacidad full/half-duplex en cada puerto TX
- Indicadores LED para un diagnóstico y una gestión sencillos
- FCC Clase B, cumple con CE

Especificaciones

Modelo	SW-804
Especificaciones de hardware	
Puertos 10/100Base-T	8 puertos MDI/MDIX automáticos
Recinto	Plastico
Dimensiones (mm)	168x100x29
Peso (gramos)	164
Requerimientos de energía (Adaptador de corriente externo)	CC 5V, 1A
Consumo/disipación de energía (funcionamiento completo)	4,5 Watts/15 BTU
Especificación del interruptor	
Cambiar el esquema de procesamiento	Almacenamiento y reenvío
Tabla de direcciones	2K entradas
Búfer compartido	448K
Control de flujo	Half dúplex de contrapresión, cuadro de pausa IEEE 802.3x full dúplex
Cambiar de tela	1,6 Gbps
Rendimiento (paquete por segundo)	1,19Mpps
Conformidad con los estándares	
Cumplimiento de estándares	IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Ethernet rápida) IEEE 802.3x (control de flujo de dúplex completo)
La temperatura	En funcionamiento: 0~50 grados C Almacenamiento: -20~70 grados C
Humedad de funcionamiento	En funcionamiento: 5 % a 90 %, Almacenamiento: 5 % a 90 % (sin condensación)
Cumplimiento de la normativa	FCC Parte 15 Clase B, CE

En

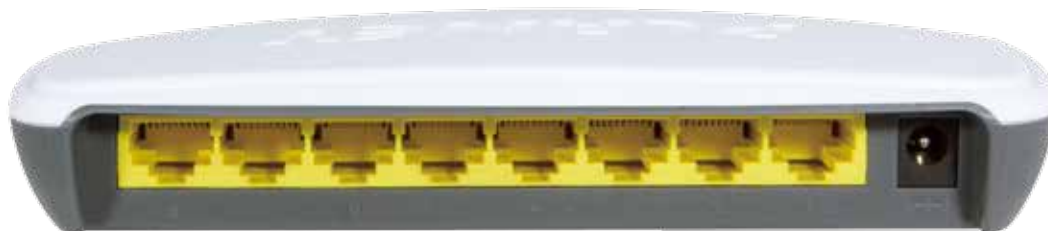

Información sobre pedidos

SW-804	Conmutador Fast Ethernet de escritorio de 8 puertos a 10/100 Mbps
--------	---

Productos relacionados

SW-504	Conmutador Fast Ethernet de escritorio de 5 puertos a 10/100 Mbps
--------	---

Corporación de tecnología PLANET

11F., No.96, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City
231, Taiwán (ROC)

Teléfono: 886-2-2219-9518

Correo electrónico: sales@planet.com.tw

Fax: 886-2-2219-9528

www.planeta.com.tw



PLANET se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Todos los nombres de marca y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright © 2013 PLANET Technology Corp. Todos los derechos reservados.

SW-804