



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Amplificador de Audio

Marca: Epcom Proaudio

Modelo: EP-B350DTB

Características eléctricas nominales

Entrada: 120 Vca 50/60 Hz 500 W

GUIA RÁPIDA


NOTAS:

- Antes de conectar los altavoces, asegúrese de que el equipo esté apagado.
- Asegúrese de que no haya carga (corto) en los cables de los altavoces.
- Durante la instalación de los altavoces, asegúrese de que la suma de la potencia de entrada nominal de los altavoces a conectar sea inferior a la potencia nominal del equipo (Alta Impedancia) o bien, que la impedancia total de los altavoces esté dentro del rango indicado (Baja Impedancia)

1.- Conexiones de los Altavoces

4-16 Ω


Cuando el selector de 100V o 4 a 16Ω cambia a **4-16Ω**, realizar la conexión de los altavoces como se muestra a continuación:

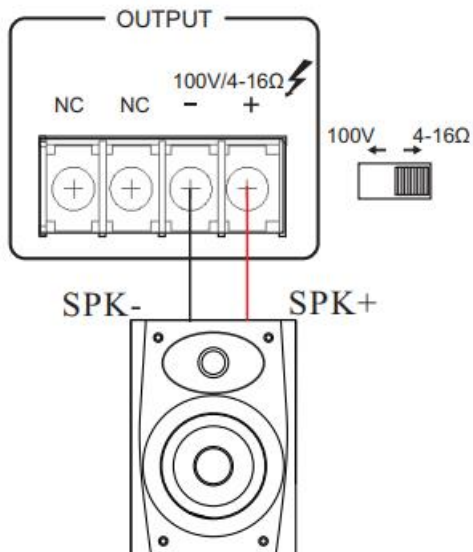

De 4 a 16 Ω, es la resistencia fija del altavoz

100V

Cuando el selector de 100V o 4 a 16Ω cambia a **100V**, realizar la conexión de los altavoces como se muestra a continuación:

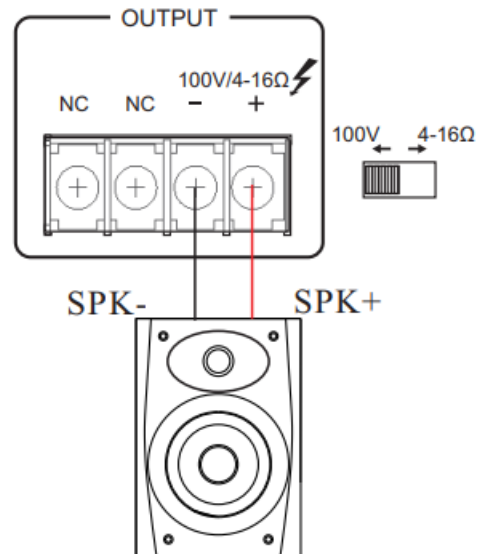

Salida Máxima de 100 V

2.- Conexión de dispositivos de audio externos.

- Cerciórese de que estén apagados tanto este amplificador como los equipos que va a conectar
- Utilice los conectores correctos para la conexión de fuente de audio externa (RCA o Euroblock)


3.- Antes de encender el equipo

- Gire las perillas de las entradas auxiliares hasta la izquierda en contra de las manecillas del reloj. (Nivel mínimo)
- Gire la perilla del control de volumen principal hasta la izquierda en contra de las manecillas del reloj. (Nivel mínimo)

4.- Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y encienda el amplificador

5.- Ajuste el nivel de entrada y el nivel de salida.

- Gire la perilla del control de volumen principal hasta alcanzar la mitad del recorrido.
- Gire lentamente la perilla de la entrada auxiliar o micrófono hasta que se tenga un buen nivel de volumen.
- Haga el ajuste de volumen requerido.

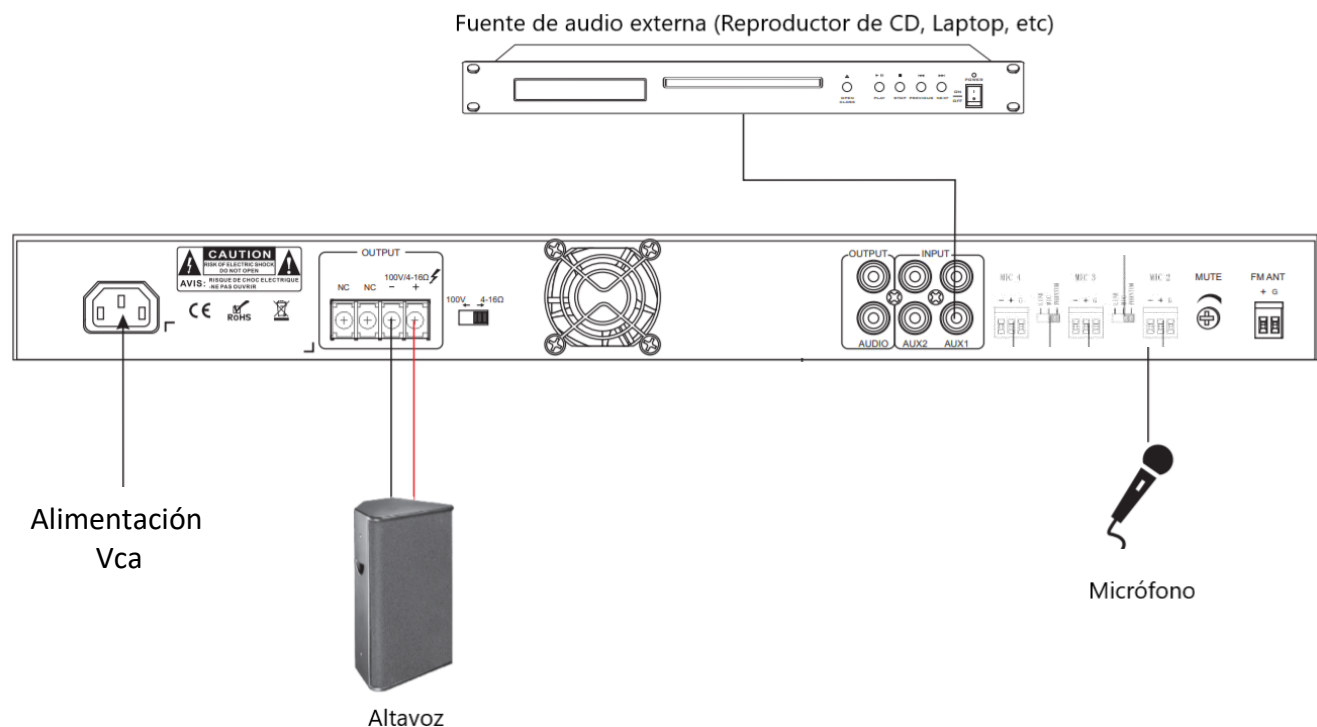

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.