

## Kit todo en uno (Fuente de Alimentación + Cerradura Eléctrica Derecha con Botón + Botón Adicional)

### Modelo: ACCESSRIMBKIT

Este kit cuenta con su fuente de alimentación y un botón de salida para una cerradura eléctrica de puerta derecha.




ACCESSRIMBKIT

#### Especificaciones Fuente de Alimentación:

|                       |                                                                                            |                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Parámetros de Salida  | Salida de Voltaje: 13.2 VCD $\pm$ 2%                                                       | Corriente Máxima Continua: 3 A                    |
|                       | Salida de Potencia: 36 W                                                                   | Corriente Máxima Momentánea: 5 A                  |
| Parámetros de Entrada | Voltaje de Entrada: 100V~240V CA                                                           | Eficiencia: 84% @ 230V CA                         |
|                       | Frecuencia: 50Hz~60Hz                                                                      | Factor de Capacidad: >0.5                         |
| Medioambiente         | Temperatura de Operación: -20°C~50°C                                                       | Humedad de Operación: 10%~90%Rh, sin condensación |
|                       | Temperatura de Almacenamiento: -20°C~85°C                                                  | Humedad de Almacenamiento: 10%~95%Rh              |
| Protección            | Protección de Sobrecarga: 105%~200% con auto protección y protección contra corto circuito |                                                   |

## Diagrama Conexión Fuente de Alimentación:

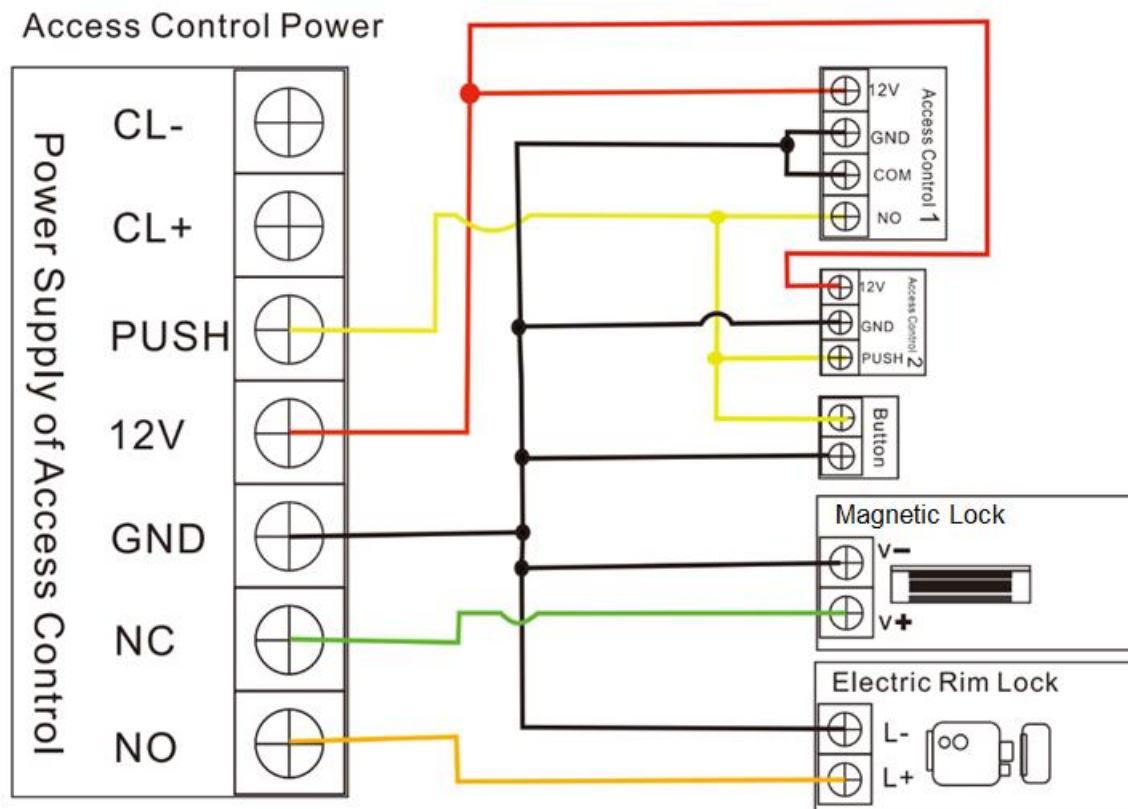

## Especificaciones Cerradura Eléctrica:

- Con un solo pulso del botón, el resbalón se abre y se mantiene abierto hasta volver a cerrar la puerta
- Cerradura con apertura a distancia del resbalón por medio del botón no touch (incluido en el kit)
- Para uso en puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Opera con llave en caso de interrupción de la energía eléctrica por el exterior
- Caja, tapa y contra de lámina de acero con acabado en pintura electrostática
- Cuerpos y cilindros de latón macizo
- Color beige
- Alimentación de 12 Vcd 2.5 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.

## **Especificaciones del Botón:**

- Material: Acero inoxidable
- Medidas: 86x86x37mm
- Material del botón IR: Plástico
- Indicador LED: Azul (En espera), Verde (Activado)
- Voltaje de entrada: 12VCD
- Máxima Corriente soportada en el relevador: 3A/125-250VCA
- Contacto del relevador: NO/NC/COM
- Distancia de operación: 5-15cm